




MONOLITHIC IC

MITSUMI
COMPONENTS

システムリセット用/For System Resetting Monolithic IC PST523 Series

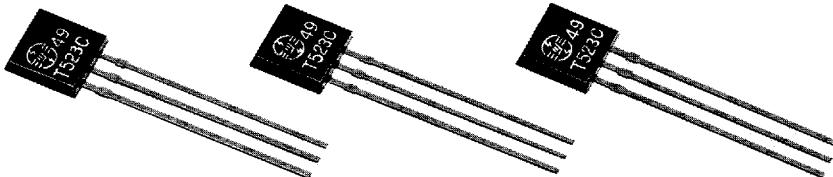

本 IC はさまざまな CPU システムやその他のロジックシステムにおいて、電源投入時や電源瞬断時に電源電圧を検出し、確実にシステムにリセットをかける機能を持つ IC です。

Function of this IC is accurately resetting the system after detecting voltage at the time of switching power on and instantaneous power off in various CPU systems and other logic systems.

■特長

- (1) 消費電流が少ない。IccL 300μA Typ. IccH 30μA Typ.
- (2) リセット出力最低保障電圧が低い。0.8V Typ.
- (3) ヒステリシス電圧を設けています。50mV Typ.
- (4) リセット信号発生開始電圧。
PST523C 4.5V Typ. PST523I 2.9V Typ.
PST523D 4.2V Typ. PST523J 2.7V Typ.
PST523E 3.9V Typ. PST523K 2.5V Typ.
PST523F 3.6V Typ. PST523L 2.3V Typ.
PST523G 3.3V Typ. PST523M 2.1V Typ.
PST523H 3.1V Typ. PST523N 1.9V Typ.
- (5) テーピングタイプもあります。

■FEATURES

- (1) Current consumption is low. ICCL=300μA Typ.
ICCH=30μA Typ.
- (2) Resetting output minimum guarantee voltage is low. 0.8V Typ.
- (3) Hysteresis voltage is provided. 50mV Typ.
- (4) Reset signal generation starting voltages:
PST523C 4.5V Typ. PST523I 2.9V Typ.
PST523D 4.2V Typ. PST523J 2.7V Typ.
PST523E 3.9V Typ. PST523K 2.5V Typ.
PST523F 3.6V Typ. PST523L 2.3V Typ.
PST523G 3.3V Typ. PST523M 2.1V Typ.
PST523H 3.1V Typ. PST523N 1.9V Typ.
- (5) Taping type is also available.


■用途

- (1) バッテリバックアップされたメモリの制御回路。
- (2) 電源ON～OFF時の誤動作対策。
- (3) 電源の瞬断等によるシステム暴走対策。
- (4) パソコン、プリンタ、VTR、その他CPU搭載機器のリセット機能。


■APPLICATIONS

- (1) As control circuit of battery-backed memory.
- (2) As measure against erroneous operations at power ON-OFF.
- (3) As measure against system runaway at instantaneous break of power supply etc.
- (4) As resetting function for the CPU-mounted equipment, such as personal computers, printers, VTRs and so forth.

■外形図/DIMENSIONS

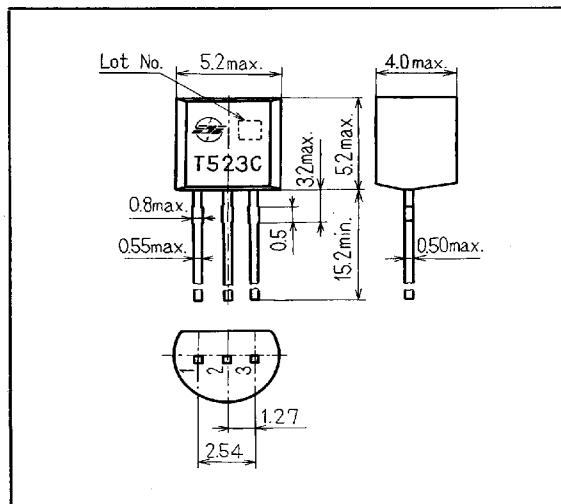

■等価回路/EQUIVALENT CIRCUIT

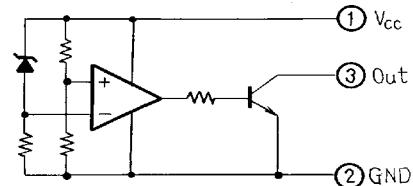



モノリシック IC



■最大定格/MAXIMUM RATING

項目/Item	記号/Symbol	定格/Rating	単位/Unit
動作温度 Operating Temperature	Topr	-20~+75	°C
保存温度 Storage Temperature	Tstg	-30~+125	°C
消費電力 Power Dissipation	Pd	200	mW
電源電圧 Supply Voltage	Vcc	-0.3~+15.0	V

■電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS of PST523

(Ta=25°C)


項目 Item	記号 Symbol	測定回路 Measuring Circuit	測定条件 Measuring Conditions	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit
検出電圧 Detecting Voltage	Vs	1	$R_L=200\Omega$ $V_{OL} \leq 0.4V$	PST523C	4.30	4.50	4.70
				PST523D	4.00	4.20	4.40
				PST523E	3.70	3.90	4.10
				PST523F	3.40	3.60	3.80
				PST523G	3.10	3.30	3.50
				PST523H	2.90	3.10	3.30
				PST523I	2.75	2.9	3.05
				PST523J	2.55	2.7	2.85
				PST523K	2.35	2.5	2.65
				PST523L	2.15	2.3	2.45
				PST523M	1.95	2.1	2.25
				PST523N	1.75	1.9	2.05
ローレベル出力電圧 Low-Level Output Voltage	VOl	1	$R_L=200\Omega$			0.4	V
出力リーク電流 Output Leakage Current	IOH	1	$V_{CC}=15V$			0.1	μA
ヒステリシス電圧 Hysteresis Voltage	△Vs	1	$R_L=200\Omega$	30	50	100	mV
検出電圧温度係数 Detecting Voltage Temperature Coefficient	Vs/△T	1	$R_L=200\Omega$			±0.01	%/°C
ON時回路電流 Circuit Current at ON Time	IccL	1	$V_{CC}=Vs \text{ min.}$ -0.05V			300	500
OFF時回路電流 Circuit Current at OFF Time	IccH	1	$V_{CC}=5.25V$			30	50
動作限界電圧 Threshold Operating Voltage	VopL	1	$R_L=200\Omega$ $V_{OL} \leq 0.4V$			0.8	1.0
"L"伝達遅延時間 "L" Transmission Delay Time	tpHL	2	$R_L=1.0k\Omega$ $C_L=100pF$			10	μS
"H"伝達遅延時間 "H" Transmission Delay Time	tpLH	2	$R_L=1.0k\Omega$ $C_L=100pF$			15	μS
ON時出力電流 I Output Current at ON Time I	IOl I		$V_{CC}=Vs \text{ min.}$ -0.05V $T_c=25^{\circ}\text{C}$	20			mA
ON時出力電流 II Output Current at ON Time II	IOl II		$V_{CC}=Vs \text{ min.}$ -0.05V $T_c=-20\sim+75^{\circ}\text{C}$	16			mA




MONOLITHIC IC

MITSUMI
COMPONENTS

■ 测定回路 / MEASURING CIRCUITS

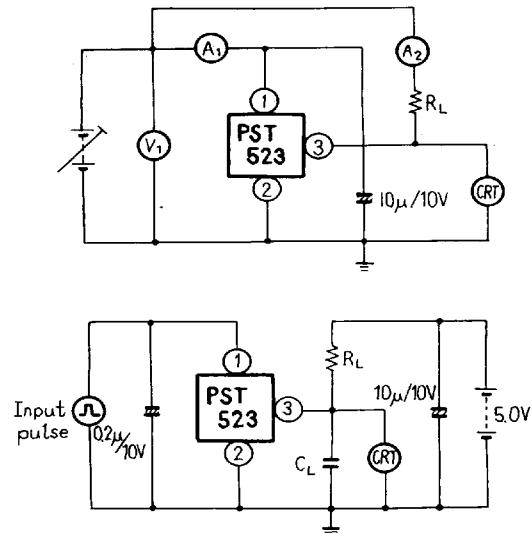


Note (1) A : 直流電流計 / DC Ammeter
 V : 直流電圧計 / DC Voltmeter
 CRT : オシロスコープ / Oscilloscope
 (2) 入力パルス / Input pulse

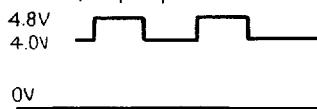

[注] 入力モデルは PST523C の例です。
 [Note] Example is PST523C.

■ 测定回路例 / APPLIED CIRCUITS

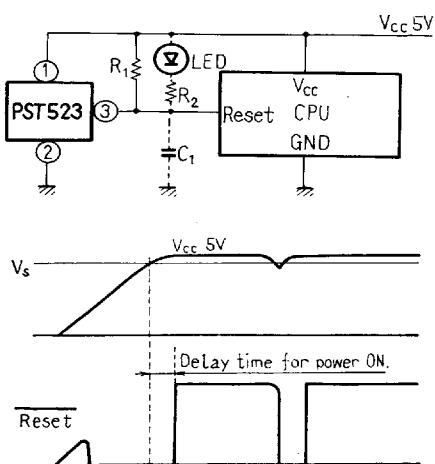

[注]

- (1) LED R_2 を接続することにより、電圧低下インジケータとなります。
- (2) C_1 を接続し、 C_1 、 R_1 による時定数をえらぶことによりパワーオンディレータイムを設定できます。

[Note]




- (1) Connecting of LED and R_2 obtains a voltage drop indicator.
- (2) Connecting of C_1 and selection of time constant with C_1 and R_1 set the power-ON delay time.




モノリック IC



■ PST523C 特性/CHARACTERISTICS

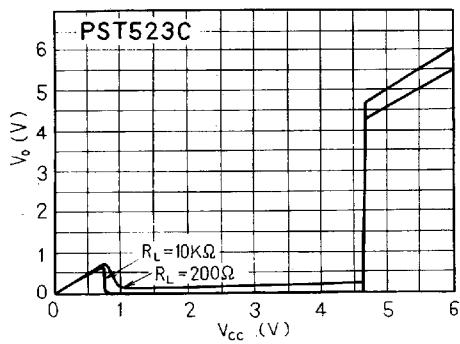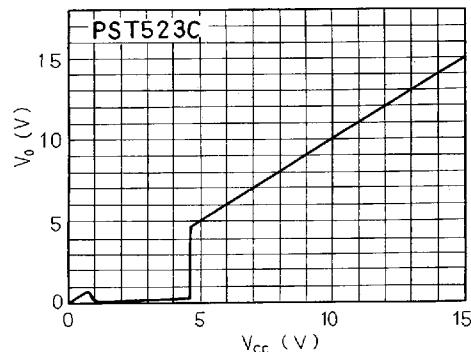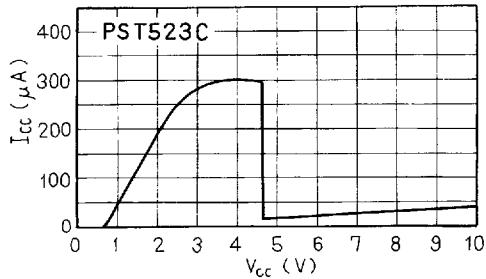■ V_{cc} vs. V_{out}■ V_{cc} vs. V_{out}■ V_{cc} vs. I_{cc}

■ Vs. vs. Temp.

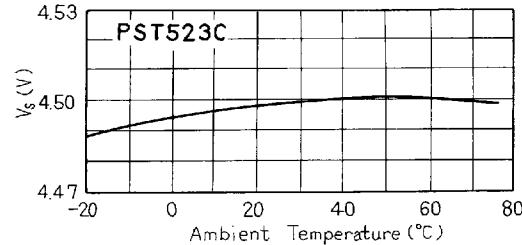

[注] 特性カーブはPST523Cを代表例として掲載しています。なお PST523D~523N は検出電圧を除き同一です。

[Note] Characteristics is the representative example of PST523C. PST523D~523N has same characteristics except detecting voltage.

■ 遅延時間/Delay Time (ゲート IC との組合わせ/Combination with the gate IC)

