



2



Technische Daten

- ◆ Nichtbrennbarkeit - Temperaturbeständig bis 900 °C
- ◆ Alterungsbeständigkeit - Termitenfestigkeit
- ◆ Korrosionsfreiheit - hohe Durchschlagfestigkeit
- ◆ Chemische Beständigkeit
- ◆ Aufschraubbar

Isoliertell:	Porzellan KER DIN 40685 glasiert, KB > 600
Klemmkörper:	Messing, verzinkt
Schraube:	Serie 16: M 3,5 x 8,2 mm Typ 301: M 3 x 5,2 mm Stahl, verzinkt, chromatiert
Drahtschutz:	Federstahl, rostfrei

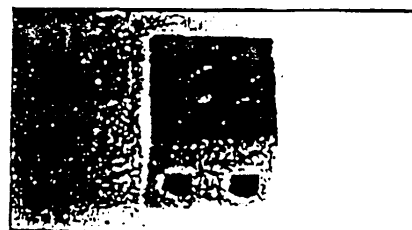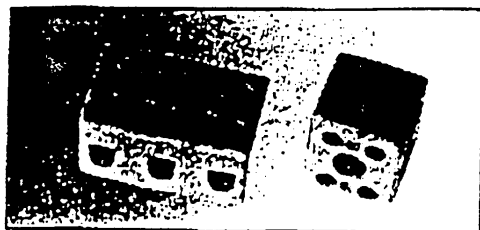


240448

240450

Serie 16
Schwere Bauform


2-polig

349
2-1602-2
2-1602-2DS

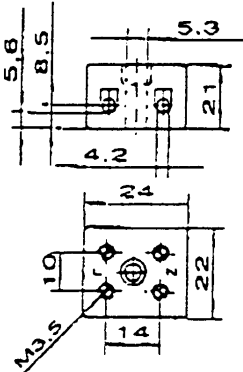

3-polig

350
2-1603-3
2-1603-3DS

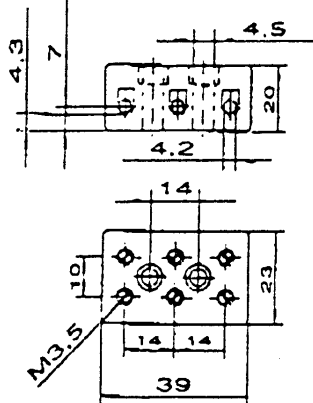

• Nennspannung (V)	
450	450
• Nennstrom nach VDE 0100 / 0700 (A)	
32 / 16	32 / 16
• Klemmbereich ohne DS / mit DS (mm²)	
10 / 4	10 / 4
• Gewicht (kg/100 Stck) / DS-Ausführung	
2,480 / 2,491	3,835 / 3,851
• Verpackungseinheit Faltschachtel	
200	100
• Nennquerschnitt (mm²) / Zulassungen	
4 / VDE 0613	4 / VDE 0613



Typ 301

Schwere Bauform

2-polig

2-30188-2

2-30188-3DS

Technical drawing of a 2-pole switch assembly, showing two views: a side view and a top view.

The side view shows a rectangular component with a width of 4.5 and a height of 2.2. The mounting hole has a diameter of 6. The center-to-center distance between the mounting holes is 8.2.

The top view shows a rectangular component with a width of 25.5 and a height of 24. The mounting holes have a diameter of 10. The center-to-center distance between the mounting holes is 12. The central circular feature has a diameter of 10.

450
24 / 10
6 / 2,5
2,702 / 2,712
200
2,5 / VDE 0613



1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.

Technische Daten

- | | |
|--------------|---|
| Isolierteil: | Porzellan KER DIN 40685
glasiert, KB > 600 |
| Klemmkörper: | Messing, verzinkt |
| Schraube: | M 3 x 5,2 mm
Stahl, verzinkt, chromatiert |
| Drahtschutz: | Federstahl, rostfrei |



Serie 40Z

Serie 40Z

2-polig

354Z

2-402Z-2

2-402Z-2DS

3-polig

355Z

2-403Z-3

2-403Z-3DS

4-polig

2-404Z-4

2-404Z-4DS

250	250	250
24 / 10	24 / 10	24 / 10
6 / 2,5	6 / 2,5	6 / 2,5
1,120 / 1.131	1,840 / 1.856	2,465 / 2.486
200	100	100
2,4 / VDE 0613	2,5 / VDE 0613	2,5 / VDE 0613

[illegible]


Porzellan-Apparateklemmen

Porzellan-Apparateklemmen zeichnen sich aus durch

- › Nichtbrennbarkeit - Temperaturbeständig bis 900 °C
- › Alterungsbeständigkeit - Termitenfestigkeit
- › Korrosionsfreiheit - hohe Durchschlagsfestigkeit
- › Chemische Beständigkeit
- › Aufschraubbar

Technische Daten

Isolierteil: Porzellan KER DIN 40685
glasiert, KB > 600
Klemmkörper: Messing, verzinkt
Schraube: M4 x 8,2 mm
als Serie BS: M 4 x 8,5 mm
Stahl, verzinkt, chromatiert
Drahtschutz: Federstahl, rostfrei



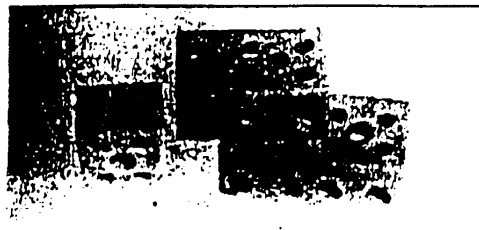


240461

240473

Serie 20 (BS)

Schwere Bauform

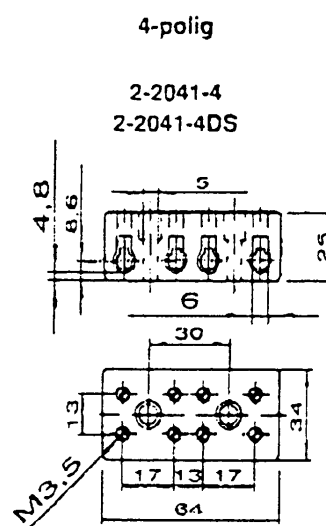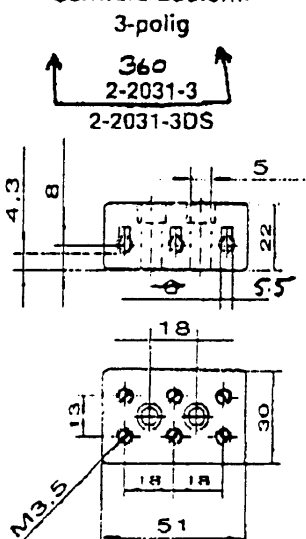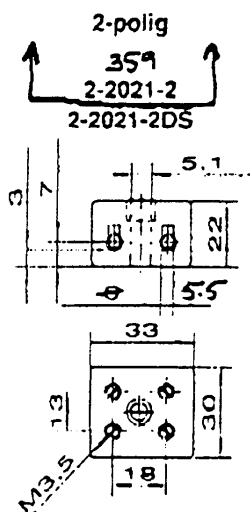

› Nennspannung (V)	450	450	450
› Nennstrom nach VDE 0100 / 0700 (A) - bei Serie (BS)	76 / 16 (25)	76 / 16 (25)	76 / 16 (25)
› Klemmbereich ohne DS / mit DS (mm²)	16 / 6	16 / 6	16 / 6
› Gewicht (kg/100 Stck) / DS-Ausführung	4,740 / 4,751	7,060 / 7,076	11,113 / 11,130
› Verpackungseinheit Faltschachtel	50	50	50
› Nennquerschnitt (mm²) / Zulassungen	10	10	10