

Transistor	Transistor
Elektrische Eigenschaften	Electrical properties
Höchstzulässige Werte	Maximum rated values
V _{CES}	600 V
I _C	400 A
I _{CRM} t _p = 1 ms	800 A
P _{tot} t _C = 25°C	1800 W
V _{GE}	20 V
V _{EG}	20 V

Charakteristische Werte	Characteristic values
V _{CE sat}	i _{CM} = 400 A, v _{GE} = 15 V, t _{vj} = 25°C typ. 2,0 V
	i _{CM} = 400 A, v _{GE} = 15 V, t _{vj} = 25°C max. 2,5 V
V _{GE (th)}	v _{CE} = 5 V, i _C = 400 mA, t _{vj} = 25°C min. 3 V
	v _{CE} = 5 V, i _C = 400 mA, t _{vj} = 25°C max. 6 V
C _{ies}	v _{CE} = 10 V, v _{GE} = 0 V, f _o = 1 MHz, t _{vj} = 25°C typ. 50 nF
i _{CES}	v _{CE} = 600 V, v _{GE} = 0 V, t _{vj} = 25°C typ. 1 mA
	v _{CE} = 600 V, v _{GE} = 0 V, t _{vj} = 125°C typ. 8 mA
i _{GES}	v _{GE} = 20 V, t _{vj} = 25°C, typ. 50 nA
	v _{GE} = 20 V, t _{vj} = 25°C, max. 500 nA
i _{EGS}	v _{EG} = 20 V, t _{vj} = 25°C, typ. 50 nA
	v _{EG} = 20 V, t _{vj} = 25°C, max. 500 nA
t _{on}	i _{CM} = 400 A, v _{CE} = 300 V, v _{LF} = 15 V, R _G = 4,7 Ω, t _{vj} = 25°C typ. 0,4 μs
	i _{CM} = 400 A, v _{CE} = 300 V, v _{LF} = 15 V, R _G = 4,7 Ω, t _{vj} = 125°C typ. 0,5 μs
t _s	i _{CM} = 400 A, v _{CE} = 300 V, v _{LF} = 15 V, v _{LR} = 15 V, R _G = 4,7 Ω, t _{vj} = 25°C typ. 0,4 μs
	i _{CM} = 400 A, v _{CE} = 300 V, v _{LF} = 15 V, v _{LR} = 15 V, R _G = 4,7 Ω, t _{vj} = 125°C typ. 0,5 μs
t _f	i _{CM} = 400 A, v _{CE} = 300 V, v _{LF} = 15 V, v _{LR} = 15 V, R _G = 4,7 Ω, t _{vj} = 25°C typ. 0,3 μs
	i _{CM} = 400 A, v _{CE} = 300 V, v _{LF} = 15 V, v _{LR} = 15 V, R _G = 4,7 Ω, t _{vj} = 125°C typ. 0,5 μs

Bedingungen für den Kurzschlußschutz	Conditions for protection against short circuits
t _{ig} = 10 μs,	V _{CC} = 350 V,
v _{LF} = v _{LR} = 15 V,	v _{CEM} = 500 V,
R _G = 4,7 Ω,	i _{CMK 1} ≈ 1500 A,
t _{vj} = 125°C,	i _{CMK 2} ≈ 1200 A.

Thermische Eigenschaften	Thermal properties
R _{thJC}	DC, pro Baustein / per module 0,0345°C/W
	DC, pro Zweig / per Arm 0,069 °C/W
R _{thCK}	pro Baustein / per module 0,02 °C/W
	pro Zweig / per Arm 0,04 °C/W
t _{vj max}	150 °C
t _{vj op}	- 40 / + 150 °C
t _{stg}	- 40 / + 125 °C


Inversdiode	Inverse diode
Elektrische Eigenschaften	Electrical properties
Höchstzulässige Werte	Maximum rated values
I _{F(max)}	400 A
I _{FRM} t _p = 1 ms	800 A

Charakteristische Werte	Characteristic values
V _F	i _F = 400 A, v _{GE} = 0 V, t _{vj} = 25°C typ. 1,9 V
	i _F = 400 A, v _{GE} = 0 V, t _{vj} = 25°C max. 2,7 V
I _{RM}	i _{FM} = 400 A, -di _F /dt = 300 A/μs v _{EG} = 10 V, t _{vj} = 25°C typ. 21 A
	i _{FM} = 400 A, -di _F /dt = 300 A/μs v _{EG} = 10 V, t _{vj} = 125°C typ. 35 A
Q _r	i _{FM} = 400 A, -di _F /dt = 300 A/μs v _{EG} = 10 V, t _{vj} = 25°C typ. 3 μAs
	i _{FM} = 400 A, -di _F /dt = 300 A/μs v _{EG} = 10 V, t _{vj} = 125°C typ. 11 μAs


Thermische Eigenschaften	Thermal properties
R _{thJC}	DC, pro Baustein / per module 0,085 °C/W
	DC, pro Zweig / per arm 0,17 °C/W
R _{thCK}	pro Baustein / per module 0,02 °C/W
	pro Zweig / per arm 0,04 °C/W
t _{vj max}	125 °C
t _{vj op}	- 40 / + 125 °C
t _{stg}	- 40 / + 125 °C

Innere Isolation	Internal insulation
Isoliermaterial: Al N	Insulating material: Al N
V _{ISOL} RMS (f=50 Hz, t=1 min)	2,5 kV


Mechanische Eigenschaften	Mechanical properties
G	540 g
M 1	3 Nm
M 2	terminals M 6 3 Nm
Maßbild	outline
Seite 185, Nr. 14	page 185, no. 14

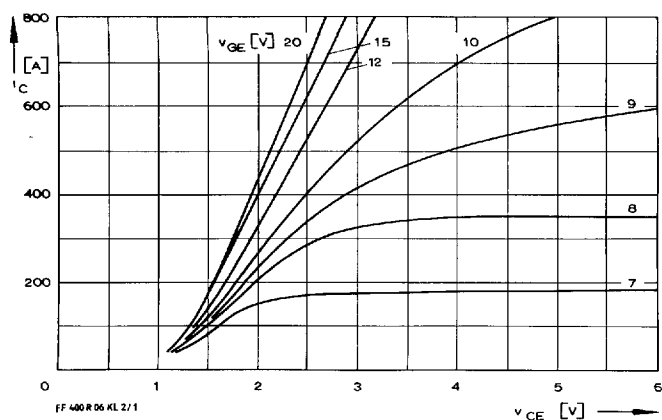


1 Kollektor-Emitter-Spannung im Sättigungsbereich (typisch).
Collector-emitter-voltage in saturation region (typical).
 $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$

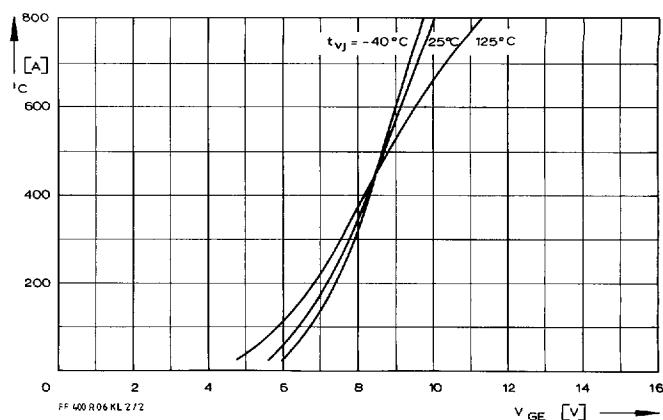


2 Übertragungscharakteristik (typisch).
Transfer characteristic (typical).
 $V_{CE} = 5\text{ V}$

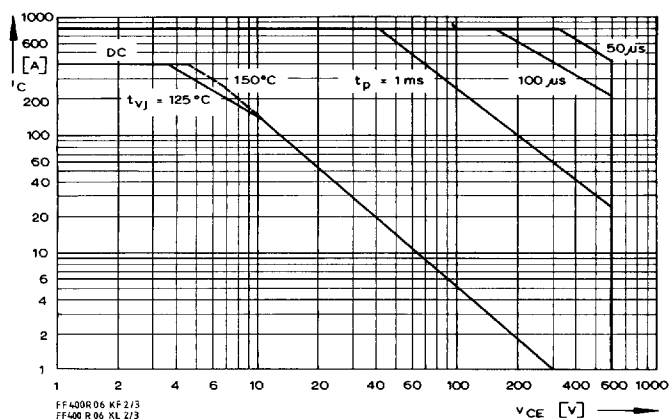


3 Vorwärts-Arbeitsbereich FBSOA (Einzelimpuls, nicht periodisch).
Forward biased safe operating area (single pulse, non repetitive).
 $t_C = 25^\circ\text{C}$

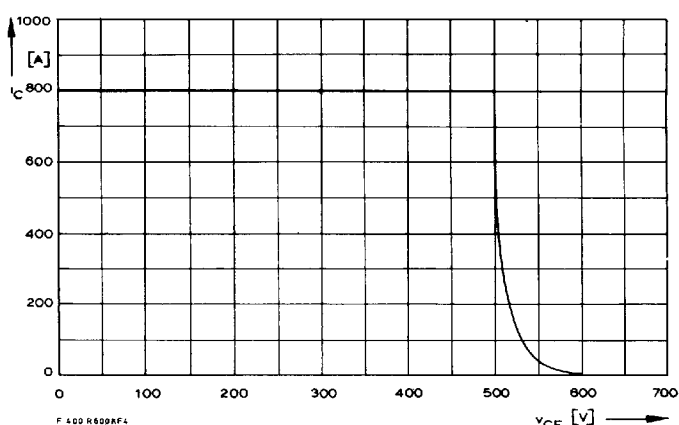

4 Rückwärts-Arbeitsbereich RBSOA.
Reverse biased safe operating area.
 $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $V_{LF} = V_{LR} = 15\text{ V}$, $R_G = 4,7\ \Omega$

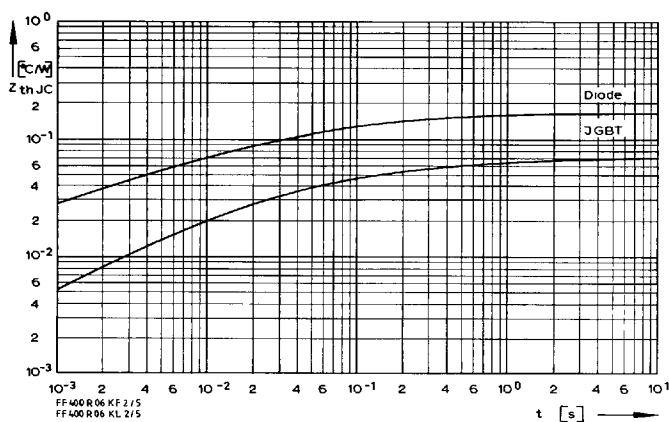

5 Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig (DC).
Transient thermal impedance per arm (DC)

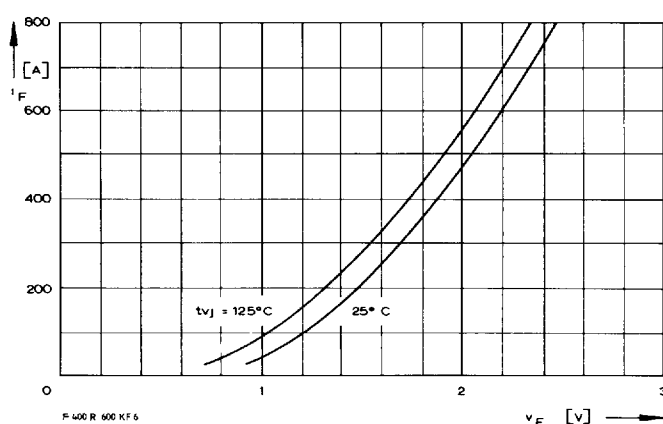

6 Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch).
Forward characteristic of the inverse diode (typical).
 $V_{GE} = 0\text{ V}$