




702 5269
702 5270

Kompaktventilatoren

Compact Fans

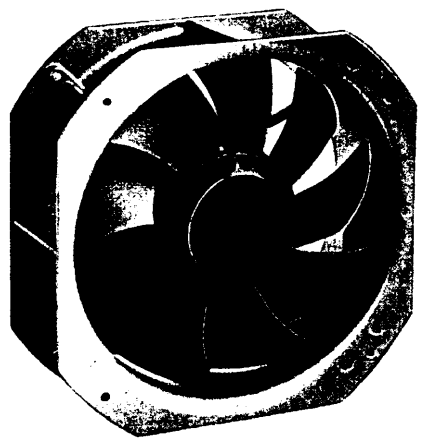



W2E 200/250

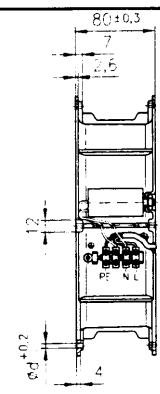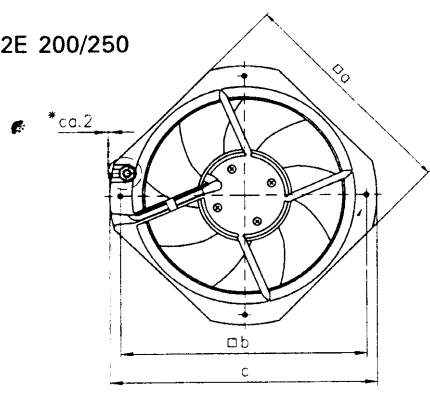



*W2E 200 nur bei 115 V
W2E 200 only for 115 V

Typ/Type	Motor/motor	a	b	c	d
200	M2E 068-BF	225	240	260	4,5
250	M2E 068-CF	280	295	320	5,4

Förderrichtung
Direction of air flow

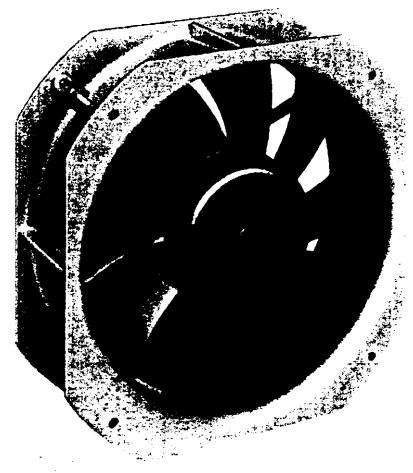

W1G 200/250
Motor/motor: M1G 074-BF
W4S 200
Motor/motor: M4S 068-BF

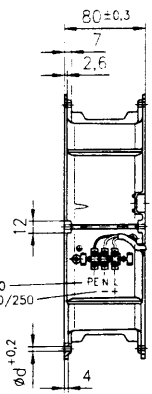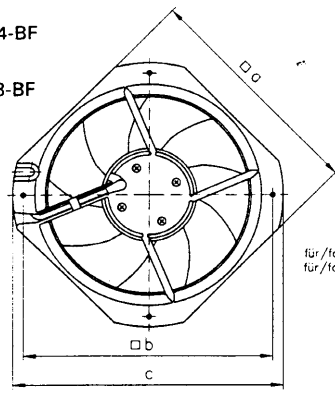

für /for W4S 200
für /for W1G 200/250

Typ Type	Spannung Voltage V	Spannungsbereich Voltage range V	Frequenz Frequency Hz	Luftfördermenge Air volume m³/h	Drehzahl Speed min⁻¹	Leistungsaufn. Power input W	Stromaufnahme Current A	Kondensator Capacitor µF / VDB	Geräuschpegel Noise level dBA	Zul. Umgeb. temp. Adm. amb. temp. °C	Gewicht ca. Approx. weight kg
W2E 200-HH 38-01	230		50 60	925 1030	2550 2800	64 80	0,29 0,35	1,5 / 400	59 61	75 75	2,0
W2E 200-HH 86-01	115		50 60	925 1030	2550 2800	64 80	0,58 0,70	5 / 220	59 61	75 75	2,0
W2E 250-HL 06-01()	230		50 60	1860 1975	2550 2700	135 185	0,59 0,82	4 / 400	68 70	60 40	1,8
W4S 200-HH 04-01	230		50 60	455 520	1370 1570	30 28	0,22 0,19	---	43 46	75 70	2,0
W1G 200-HH 19-01	24	16 - 28		990	2850	47	2,3		62	60	2,0
W1G 200-HH 01-01	48	36 - 56		990	2850	47	1,15		62	60	2,0
W1G 250-HH 05-01	24	16 - 28		1135	1600	23	1,14		55	60	2,1

*bei 50 Hz einsetzbar von 0-100 Pa, bei 60 Hz einsetzbar von 0-75 Pa / at 50 Hz operating from 0 up to 100, at 60 Hz operating from 0 up to 75 Pa
(*) stärkere Auslegung mit größerer Paketlänge auf Anfrage lieferbar / stronger version with longer stack length available on request

Drehrichtung:
Direction of rotation:

Elektrischer Anschluß:
Connecting leads:

Oberflächenschutz:
Surface protection:

Lagerung:
Bearings:

Förderrichtung:
Direction of air flow:

Motorschutz:
Motor protection:

Optionen bei EC:
Options for EC:

Zulassungen:
Approvals:

Linksdrehend auf Rotorseite
gesehen

W2E - Mit Kondensator auf
Klemmleiste komplett verdrahtet
W2S - Spaltpol mit Klemmleiste

W1G - EC mit Klemmleiste

Gehäuse Aluminium Druckguß;
Rotor mit Metallflügeln schwarz
lackiert

Kugellager

"V" über Streben blasend

Eingebauter Temperaturwächter

Auf Anfrage mit Hall IC Ausgang

UL, VDE, CSA
CE bei den Typen:
W2E 200, W2E 250, W4S 200

Counterclockwise, seen from rotor
side

W2E - Completely wired with
capacitor on terminal strip
W2S - shaded-pole with terminal
strip
W1G - EC with terminal strip

Housing aluminium die-cast rotor
with metal blades varnished black

ball bearings

"V" blowing over struts

Built-in thermal cut-out

On request with Hall-IC output

UL, VDE, CSA
CE at types:
W2E 200, W2E 250, W4S 200

