

	华晶分立器件 3DD128D
	低频放大管壳额定双极型晶体管

1 概述与特点

3DD128D 硅 NPN 型功率开关晶体管，主要用于电子节能灯、电子镇流器。该产品采用了一种特殊设计，将保护二极管直接集成在 E、C 极之间。既简化了外围线路，又提高了产品自身的可靠性。其特点如下：


- 击穿电压高、反向漏电流小
- 开关速度快
- 饱和压降低、电流特性好
- 高温性能好
- 封装形式：TO-220AB

2 电特性

2.1 极限值

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-发射极电压	V_{CE0}	400	V
集电极-基 极电压	V_{CB0}	700	V
发射极-基 极电压	V_{EB0}	9	V
集电极电流	I_C	4	A
耗散功率	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	W
	$T_C=25^{\circ}\text{C}$		
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

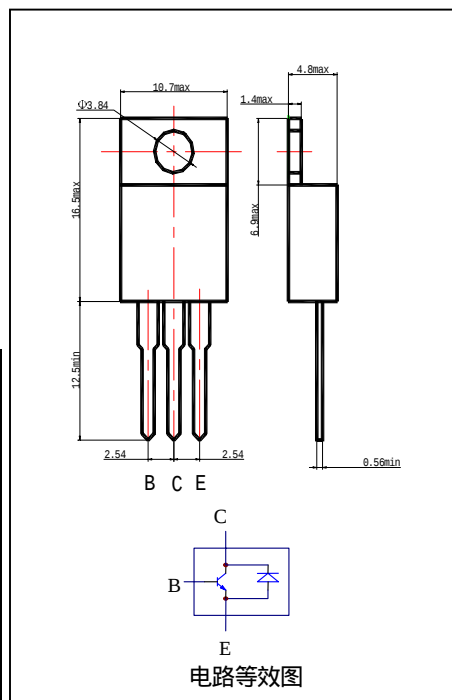

2.2 电参数

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=700\text{V}, I_E=0$			0.1	mA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$			0.1	mA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}^a	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	10		50	
小电流下 h_{FE1} 与大电流下 h_{FE2} 比值	$\frac{h_{FE1}}{h_{FE2}}$	$h_{FE1}: V_{CE}=5\text{V}, I_C=5\text{mA}$ $h_{FE2}: V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	0.75	0.9		
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\text{ sat}}^a$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.5\text{A}$			0.6	V
基 极-发射极饱和电压	$V_{BE\text{ sat}}^a$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.5\text{A}$			1.5	V
下降时间	t_f	$V_{CC}=120\text{V}, I_C=2\text{A}$ $2I_{B1}=-I_{B2}=0.4\text{A}$			0.8	μs
贮存时间	t_s				3.6	μs
特征频率	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=500\text{mA}$ $f=1\text{MHz}$	5			MHz
a: 脉冲测试 $t_p \leq 300 \mu\text{s}, \delta \leq 2\%$						

无锡华晶微电子股份有限公司

地址：江苏省无锡市梁溪路 14 号 电话：（0510）5807228-2268、2299 传真：（0510）5800360

3 特性曲线

