

品 名 Type No.	絶 对 最 大 定 格 Absolute Maximum Ratings										電 氣 の ・ 熱 の 特 性 Electrical Characteristics						外 形 No. Outline No.	
	V _{DRM} [V]	I _T [A]	条件 T _a [°C]	I _{TSM} [A]	条件 [μS]	dl/dt [A/μS]	dV/dt [kV/μS]	P _T [W]	条件 T _I [°C]	T _{stg} [°C]	T _j [°C]	V _{Bo} [V]	I _{DRM} (max) [μA]	条件 V _O [V]	I _H (min) [mA]	C _j (max) [pF]		θ _{jl} (max) [°C/W]
KP4-5	40	1	40	40	10×1000	50	1.5	2	95	-40~+125	+125	50~60	10	40	50	200	15	Fig 5
-8	70											75~98	10	70	95	150	15	

品 名 Type No.	絶 对 最 大 定 格 Absolute Maximum Rating							電 気 の ・ 熱 の 特 性 Electrical Characteristics														外 形 No. Outline No.
								T _i =25℃														
	V _{DRM}	I _{TSM}	条件	dV/dt	T _{stg}	T _j	T _{opr}	V _{BO}	I _{ORM} (max)	条件 V _O	I _H (min)	G _j (max)	条 件		ΔO _{j1} (max)	条 件		ΔO _{j2} (max)	条 件			
	[V]	[A]		[μS]	[kV/μS]	[℃]	[℃]	[℃]	[V]		[μA]	[V]	[mA]	[pF]	V _O	f	[pF]	V _O	f	[pF]	V _O	
	[V]	[A]	[μS]	[kV/μS]	[℃]	[℃]	[℃]	[V]	[μA]	[V]	[mA]	[pF]	[V]	[kHz]	[pF]	[V]	[kHz]	[pF]	[V]	[kHz]		
NP10014	120	150	10×200	1.5	-40~+125	+125	-30~+60	125~160	5	120	94	100*	0	100	10*	0	100	6*	30	100		

Fig. 6

*参考値

Reference value

外形図 Outline Dimensions

[Unit : mm]

Fig. 5

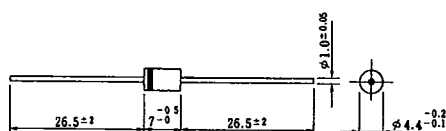


Fig. 6

