




C.S. IMQ

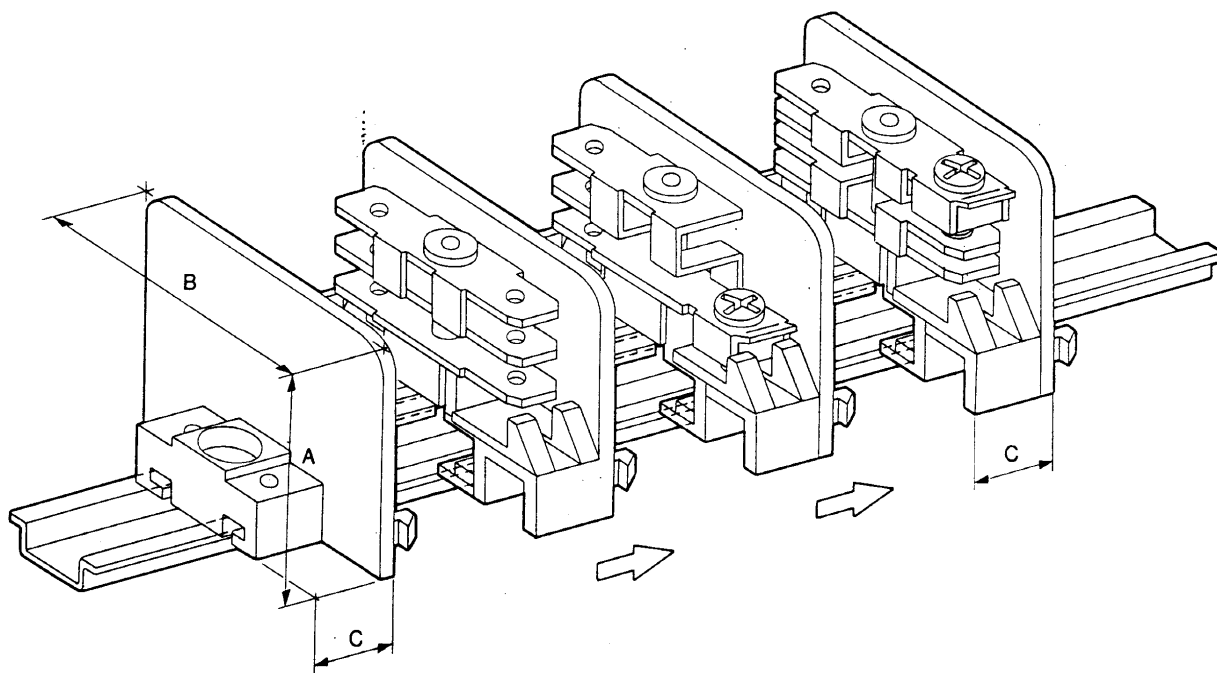

### Features

Single pole interlocking barrier terminals block. Base moulded in self extinguishing white polyamide 6 to CEI 23-20, UL 94 V<sub>2</sub> and IEC 695-2-1 to 850°C. Inserts are ultrasonically welded into position. Each pole snap-fits to the next pole enabling required number of poles to be built up to suit individual applications. End plate PA 81 must be used for final end. Suitable for chassis or 15 DIN 46277 rail mounting.

### Technical data

**poles** as required  
**rating** 16A - 380V  
**temp. rating** 125°C  
**metal parts** screws and tabs in Zinc passivated steel

### types

**PA 80 VF/F** screw/tab to 4 tabs  
**PA 80 V/F** screw to 3 tabs  
**PA 80 F/F** 3 tabs to 3 tabs  
**PA 81** end plate

### Caratteristiche

Morsettiera faston unipolare componibile. Sul supporto plastico PA 80 realizzato in nylon 6 bianco autoestinguente secondo CEI 23-20, UL 94 V<sub>2</sub> e IEC 695-C-2-1 a 850°C, vengono inseriti contatti metallici in Fe zincato di 3 tipi, sotto specificati, rivettati a ultrasuoni. I singoli blocchetti, vengono successivamente uniti tra di loro ad incastro, utilizzando all'estremità il blocchetto PA 81. Per un elevato numero di poli è possibile montare i blocchetti su un binario 15 DIN 46277.

### Dati tecnici

**n° poli** senza limite  
**portata** 16A/380V  
**temp. es.** 125°C  
**ins. met.** viti e faston in acciaio zincato passivato

### tipi

**PA80 VF/F** vite - faston / 4 faston  
**PA80 V/F** vite / 3 faston  
**PA80 F/F** 3 faston / 3 faston  
**PA81** parete terminali

### dimensions/dimensioni

| A  | B  | C  |
|----|----|----|
| 29 | 38 | 11 |