


## S40F ... S380F

**"Slim" Profile Fast Switching Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers**  
**Schnelle Si-Brückengleichrichter für die Oberflächenmontage mit „schlanker“ Bauhöhe**

Version 2010-08-09

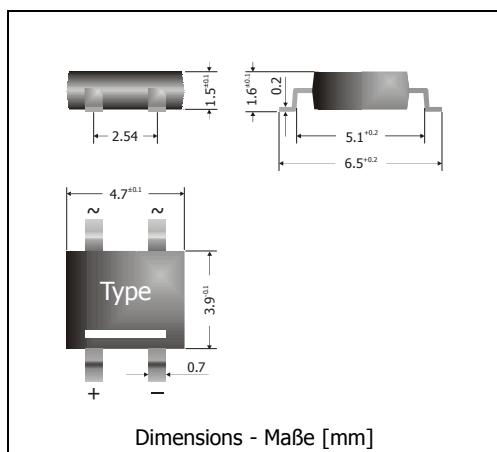

Nominal current Nennstrom	0.8 A
Alternating input voltage Eingangswechselspannung	40...380 V
Plastic case slim profile <b>1.6mm</b> <sup>1)</sup> Kunststoffgehäuse schlanke Bauhöhe <b>1.6mm</b> <sup>1)</sup>	TO-269AA MiniDIL
Weight approx. – Gewicht ca.	0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	



### Maximum ratings

### Grenzwerte

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung $V_{RRM}$ [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V] <sup>2)</sup>
S40F	40	80
S80F	80	160
S125F	125	250
S250F	250	600
S380F	380	800



Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	$I_{FRM}$	10 A <sup>3)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	40/44 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	8 A <sup>2</sup> s
Operating junction temperature – Sperrschiichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	-55...+150°C -55...+150°C

- 1 The "slim" profile device is introduced in 2010. During change-over phase, the former package height (2.4 instead of 1.5mm) might be supplied.  
Die „schlanke“ Bauform wird 2010 eingeführt. Während der Umstellungsphase kann auch die frühere Bauhöhe (2.4 statt 1.5mm) zur Auslieferung kommen.
- 2 Valid per diode – Gültig pro Diode
- 3 Max. temperature of the terminals  $T_T = 100^\circ\text{C}$  – Max. Temperatur der Anschlüsse  $T_T = 100^\circ\text{C}$

**Characteristics**

				<b>Kennwerte</b>	
Max. average forward rectified current Dauergrenzstrom	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	$I_{FAV}$ $I_{FAV}$	0.8 A <sup>1)</sup> 0.6 A <sup>1)</sup>	
Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 0.4 \text{ A}$ $I_F = 0.8 \text{ A}$	$V_F$	< 1.2 V <sup>2)</sup> < 1.3 V <sup>2)</sup>	
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 10 $\mu\text{A}$	
Reverse recovery time Sperrverzug		$I_F = 0.5 \text{ A}$ through/über $I_R = 1 \text{ A}$ to $I_R = 0.25 \text{ A}$	$t_{rr}$	< 200 ns	
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	< 60 K/W <sup>1)</sup>	

Type Typ	Max. admissible load capacitor Max. zulässiger Ladekondensator $C_L [\mu\text{F}]$	Min. required protective resistor Min. erforderl. Schutzwiderstand $R_t [\Omega]$
S40F	5000	0.8
S80F	2500	1.6
S125F	1500	2.5
S250F	800	5.0
S380F	600	8.5

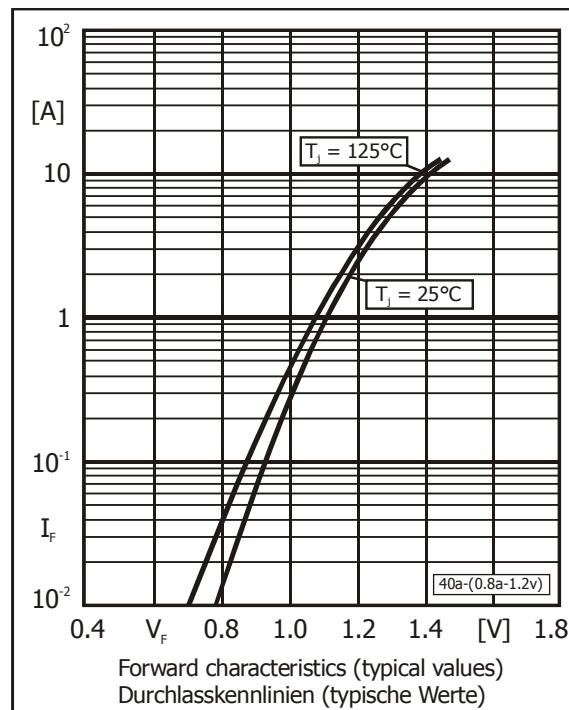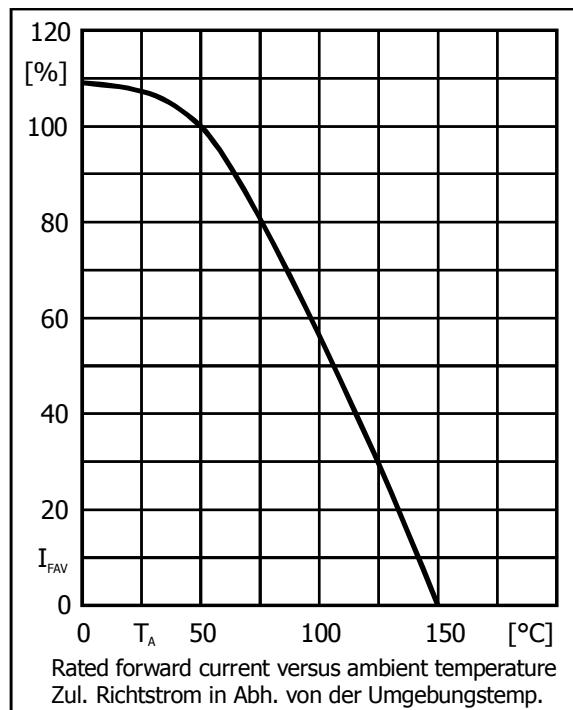

1 Mounted on P.C. Board with 25 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss  
2 Valid per diode – Gültig pro Diode