


USBシリーズ“B”コネクタ USB Series "B" Connectors CAM-B89・B90

特長／FEATURES

1. USBインタフェースに準拠したコネクタです。
2. CAM-B89、B90は、IAM-B88と嵌合する、ソケットタイプです。
3. 機械的負荷に強く、端子部の損傷・接触不良を防止します。(CAM-B89)

1. Connector conforming to the USB interface.
2. Socket type CAM-B89, B90 being interfit with IAM-B88.
3. Supports a strong mechanical load to prevent terminal damage or bad contacts. (CAM-B89)

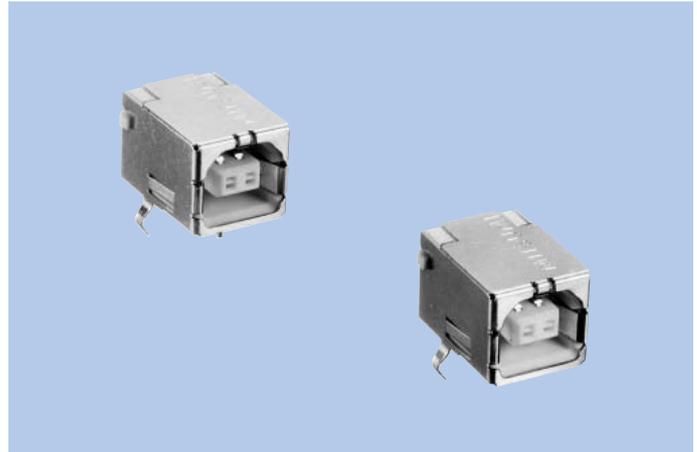

品名構成／HOW TO ORDER

1.CAM-B89

B89-004-2502A

① ② ③

①シリーズ名

Series No.

②極数(004:4極)

No. of contacts (004:4pins)

③製品図番

Running No. assigned by us

2.CAM-B90

B90-004-2842A

① ② ③

①シリーズ名

Series No.

②極数(004:4極)

No. of contacts (004:4pins)

③製品図番

Running No. assigned by us

仕様／SPECIFICATIONS

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS

定格電圧	Rated Voltage	30V AC(rms)
定格電流	Rated Current	1A以下/1端子(信号線のみ) / 1A max./1terminal(Signal only)
耐電圧	Withstanding Voltage	750V AC(rms)1分間/750V AC(rms)1minute
絶縁抵抗	Insulation Resistance	1000MΩ min. (at 500V DC)
接触抵抗	Contact Resistance	30mΩ max.

機械的特性/MECHANICAL CHARACTERISTICS




耐久性	Life (Matching Cycle)	1,500回/1,500times
-----	-----------------------	-------------------

材質及び表面処理/MATERIAL & FINISH

部品名/Component Parts	材質/Material	表面処理/Finish
ハウジング/Housing	PBT樹脂/PBT resin	—
コンタクトピン/Contact	銅合金/Copper Alloy	金メッキ/Gold plating
シェル/Shell	銅合金/Copper Alloy	ハンダメッキ/Solder plating

外形図/DIMENSIONS

CAM-B89

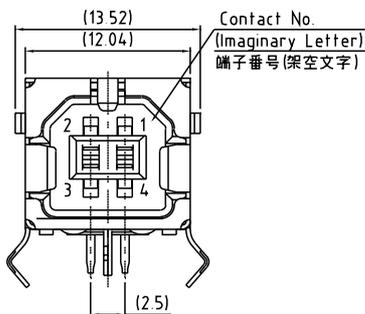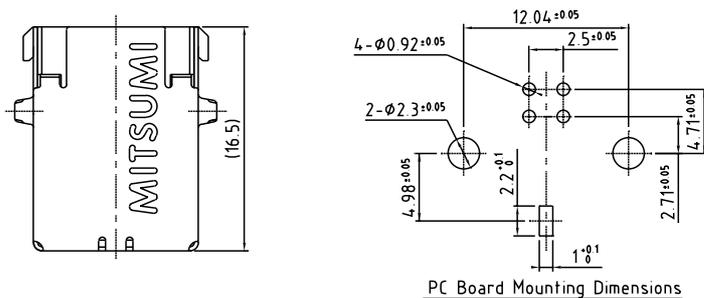

CAM-B90

