

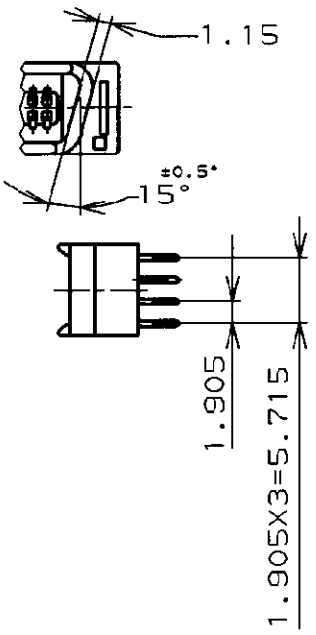


NUMBER C-5917631
METRIC
3rd ANGLE PROJECTION
PRINT DIST
AMP-J
REV. 10/83

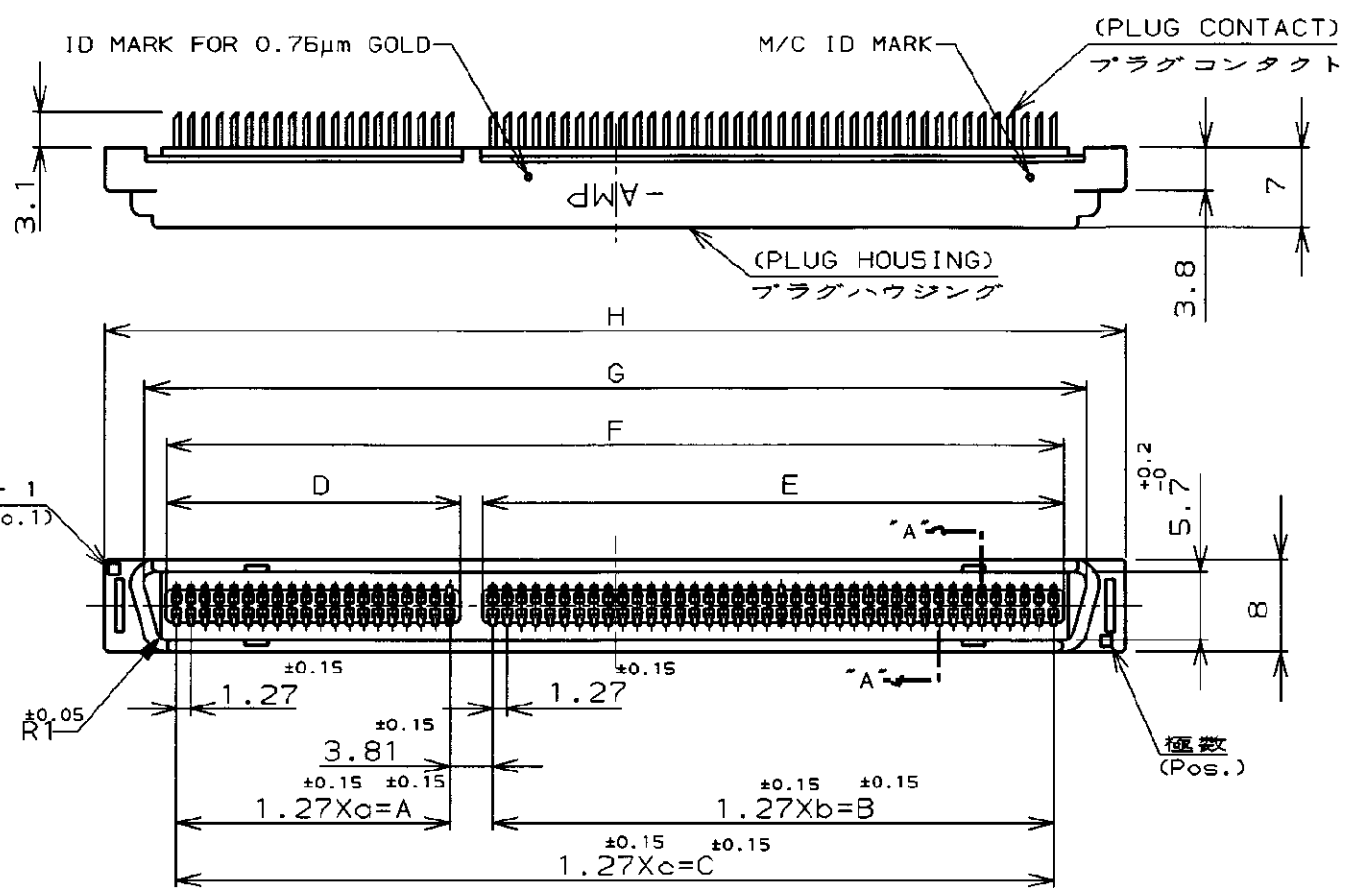


NOTE:
① MATERIAL:HOUSING;THERMOPLASTICS (UL 94V-0) BLACK
CONTACT:COPPER ALLOY
② FINISH:CONTACT:Au AT CONTACT AREA
TIN AT TINE, OVER Ni

3. THESE PRODUCTS WERE COATED BY ANTI-FLUX MIGRATION AGENT.

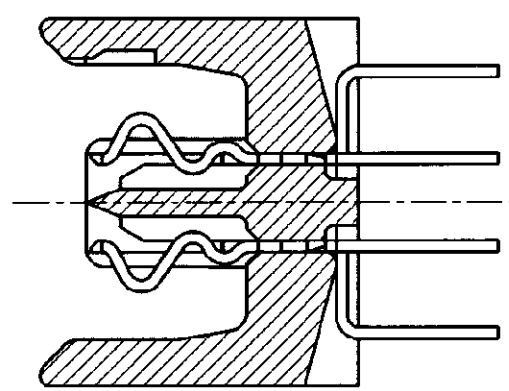

SECT. "A"-"A"

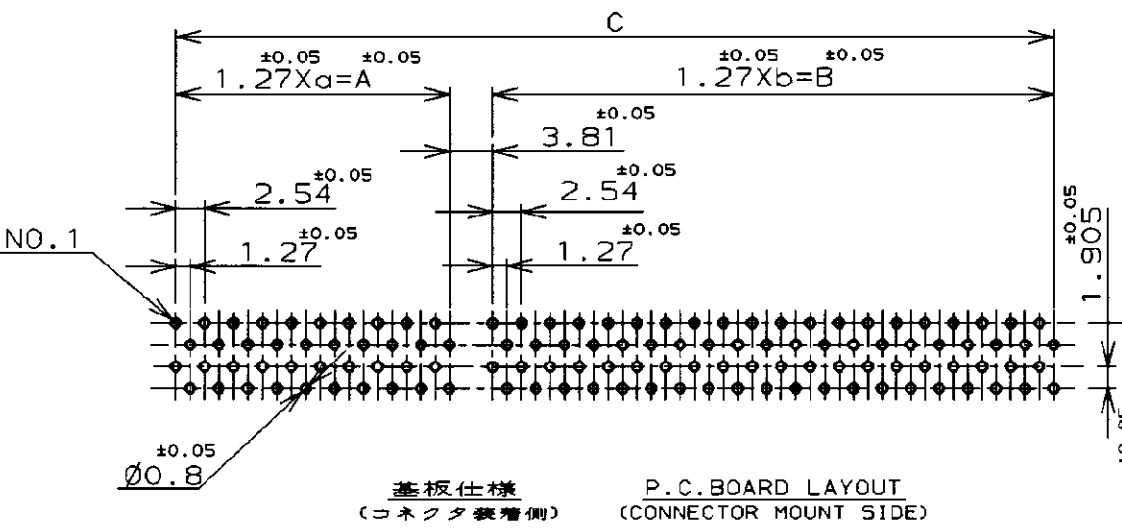

29	36.83	49	62.23	—	102.87	38.63	64.03	104.67	108.11	115.49	0.76μm	160	2-	—	-7
19	24.13	39	49.53	—	77.47	25.93	51.33	79.27	82.71	90.09	0.76μm	120	2-	—	-5
—	—	—	—	49	62.23	—	—	64.03	67.47	74.85	0.76μm	100	2-	—	-4
—	—	—	—	39	49.53	—	—	51.33	54.77	62.15	0.76μm	80	2-	—	-3
39	49.53	49	62.23	—	115.57	51.33	64.03	117.37	120.81	128.19	0.3μm	180	—	—	-8
29	36.83	49	62.23	—	102.87	38.63	64.03	104.67	108.11	115.49	0.3μm	160	—	—	-7
29	36.83	39	49.53	—	90.17	38.63	51.33	91.97	95.41	102.79	0.3μm	140	—	—	-6
19	24.13	39	49.53	—	77.47	25.93	51.33	79.27	82.71	90.09	0.3μm	120	—	—	-5
—	—	—	—	49	62.23	—	—	64.03	67.47	74.85	0.3μm	100	—	—	-4
—	—	—	—	39	49.53	—	—	51.33	54.77	62.15	0.3μm	80	—	—	-3
—	—	—	—	29	36.83	—	—	38.63	42.07	49.45	0.3μm	60	—	—	-2
—	—	—	—	19	24.13	—	—	25.93	29.37	36.75	0.3μm	40	—	—	-1
a	A	b	B	c	C	D	E	F	G	H	GOLD PLATING	Pos.	P/N	5917631-1	

注記:
① 材料:ハウジング;熱可塑性樹脂 (UL 94V-0) 色:黒
コンタクト:銅合金

② 表面仕上げ;
コンタクト:全面ニッケル下地めっき
接触部金めっき、脚部すずめっき

3. 本製品はフラックス上がり防止処理済み

鉛フリー
LEAD FREE

								tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
				WIRE RANGE mm ² (AWG -)				INSULATION DIA mmφ			
				MATERIAL				FINISH			
				DE. T.KAWAMAE 09JUN04				NAME AMP FH CONNECTOR PLUG (VERTICAL)			
				CHK. IENOMOTO 09JUN04				APP. IENOMOTO 09JUN04			
				GENERAL TOLERANCE 0<≦ 10 : ±0.2 10<≦ 30 : ±0.25 30<≦ 100 : ±0.3 ANGLES : ±3°				SIZE LOC NUMBER B J C-5917631			
				SCALE NTS				REV. O SHEET 1 OF 1			

CUSTOMER DRAWING