




#### GDML 2011 GB1 LED 48

transparent transp. transp.  
933 925-212  
933 925-712


50 Stück each pièces

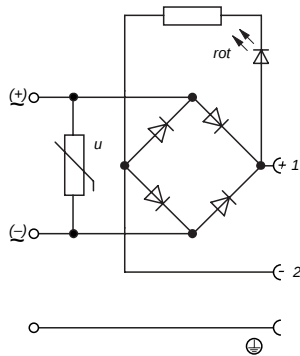

#### GDML 2011 LED 120 YE

transparent transp. transp.  
933 738-212  
933 738-712


50 Stück each pièces

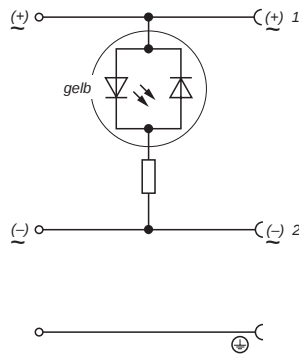

#### GDML 2011 LED 120 VR YE

transparent transp. transp.  
933 927-212  
933 927-712


50 Stück each pièces

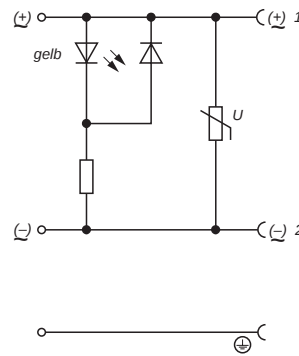

#### GDML 2011 LED 230 YE

transparent transp. transp.  
933 739-212  
933 739-712

50 Stück each pièces

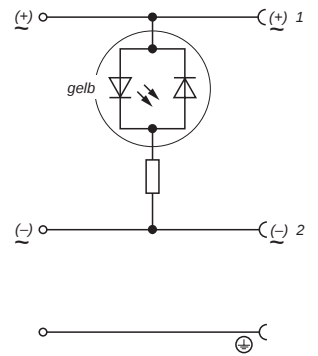

2 + ⊕

DIN EN 175 301-803-A

#### Brückengleichrichter mit Schutzbeschalung (Varistor) und Funktionsanzeige (LED)

Bridge-type rectifier with protective circuit (varistor) and function indicator (LED)

Pont redresseur avec circuit de protection (varistance) et affichage des fonctions (DEL)

2 + ⊕

DIN EN 175 301-803-A

#### Funktionsanzeige (bipolare LED)

function indicator (bipolar LED)

affichage des fonctions (DEL bipolaire)

2 + ⊕

DIN EN 175 301-803-A

#### Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode und Schutzbeschalung (Varistor)

Function indicator (LED) with free-wheeling diode and protective circuit (varistor)

Affichage des fonctions (DEL) avec diode roue libre et circuit de protection (varistance)

2 + ⊕

DIN EN 175 301-803-A

#### Funktionsanzeige (bipolare LED)

function indicator (bipolar LED)

affichage des fonctions (DEL bipolaire)

Seite Page Page 8

UC 48 V (≈)

3

2 A (SEV 1011 : 1,5 A) AC/1A DC

LED rot LED red DEL rouge

Varistor varistor varistance

Brückengleichrichter

bridge-type rectifier

pont redresseur

-40 °C ... +90 °C

Pg 11

ø 4,5 ... 11 mm / max. 0,75 mm²

Schrauben screw visser

Seite Page Page 8

UC 120 V (≈)

3

8 A

bipolare LED gelb bipolar LED yellow DEL bipolaire jaune

-40 °C ... +90 °C

Pg 11

ø 4,5 ... 11 mm / max. 1,5 mm²

Schrauben screw visser

Seite Page Page 8

UC 120 V (≈)

3

8 A

LED gelb LED yellow DEL jaune

Varistor varistor varistance

-40 °C ... +90 °C

Pg 11

ø 4,5 ... 11 mm / max. 1,5 mm²

Schrauben screw visser

Seite Page Page 8

UC 250 V (≈)

3

8 A

bipolare LED gelb bipolar LED yellow DEL bipolaire jaune

-40 °C ... +90 °C

Pg 11

ø 4,5 ... 11 mm / max. 1,5 mm²

Schrauben screw visser

GDM 3-7 730 801-002  
GDM 3-21 731 739-002  
GDM 3-16 731 531-002  
GDM 3011-8 732 574-001  
GDM 3011 RF-1 734 363-001

GDM 3-7 730 801-002  
GDM 3-21 731 739-002  
GDM 3-16 731 531-002  
GDM 3011-8 732 574-001  
GDM 3011 RF-1 734 363-001

GDM 3-7 730 801-002  
GDM 3-21 731 739-002  
GDM 3-16 731 531-002  
GDM 3011-8 732 574-001  
GDM 3011 RF-1 734 363-001

GDM 3-7 730 801-002  
GDM 3-21 731 739-002  
GDM 3-16 731 531-002  
GDM 3011-8 732 574-001  
GDM 3011 RF-1 734 363-001