

Mini Led 1 mm LED, Diffused

LS U260, LY U260, LG U260



Abgekündigt nach PD_078_02
Obsolete acc. to PD_078_02

Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** speziell geformtes Miniatur-Gehäuse, eingefärbter diffuser Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** kann in Zeilen angeordnet werden
- **Wellenlänge:** 628 nm (super-rot), 587 nm (gelb), 570 nm (grün)
- **Abstrahlwinkel:** 60°
- **Technologie:** GaAsP
- **optischer Wirkungsgrad:** 1,5 lm/W (super-rot, gelb), 2,5 lm/W (grün)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke
- **Lötmethode:** Wellenlöten (TTW)
- **Verpackung:** Schüttgut, gegurtet lieferbar

Anwendungen

- optischer Indikator
- Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)

Features

- **package:** specially shaped miniature package, colored diffused
- **feature of the device:** can be mounted in rows
- **wavelength:** 628 nm (super-red), 587 nm (yellow), 570 nm (green)
- **viewing angle:** 60°
- **technology:** GaAsP
- **optical efficiency:** 1.5 lm/W (super-red, yellow), 2.5 lm/W (green)
- **grouping parameter:** luminous intensity
- **soldering methods:** TTW soldering
- **packing:** bulk, available taped on reel

Applications

- optical indicators
- backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Bestellnummer Ordering Code
■ LS U260-EH	super-red	≥ 0.71	Q62703Q1492
■ LY U260-EH-1	yellow	≥ 0.71	Q62703Q1493
■ LG U260-EH-1	green	≥ 0.71	Q62703Q1494

Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11 \%$ ermittelt.
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11 \%$.

- Abgekündigt nach PD_078_02 / Obsolete acc. to PD_078_02
 Letzte Bestellung / Last Order: 30.09.2003
 Letzte Lieferung / Last Delivery: 31.03.2004

*Anm.: -1 gesamter Farbbereich (siehe **Seite 4**)*

Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe oder mindestens zwei Einzelgruppen.

In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.

Die technologiebedingte Helligkeits-Streuung der heutigen LED-Herstellprozesse über einen längeren Fertigungszeitraum (Halbleitermaterial - Chipherstellung - Montageprozess) erlaubt keine Zusage einer einzelnen Helligkeitsgruppe. Daher müssen mindestens zwei Helligkeitsgruppen vorgesehen werden!

*Note: -1 total color tolerance range (see **page 4**)*

The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group or at least two individual groups.

No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity group.

Luminosity variations caused by the technology used in current LED manufacturing processes over a protracted manufacturing period (semiconductor material - chip fabrication - assembly process) mean that it is not possible to assign LEDs to a single luminous intensity group. For this reason at least two luminous intensity groups must be provided!

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 40 ... + 80	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 80	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 80	°C
Durchlassstrom Forward current ($T_A=25^\circ\text{C}$)	I_F	15	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0.005$, $T_A=25^\circ\text{C}$	I_{FM}	0.35	A
Sperrspannung ¹⁾ Reverse voltage ($T_A=25^\circ\text{C}$)	V_R	12	V
Leistungsaufnahme Power consumption ($T_A=25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	45	mW
Wärmewiderstand ²⁾ Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung ³⁾ Junction/ambient ³⁾	$R_{th JA}$	1100	K/W
Sperrschicht/Löt看 Junction/solder point	$R_{th JS}$	500	K/W

¹⁾ für kurzzeitigen Betrieb geeignet / suitable for short term application

²⁾ R_{th} erhöht sich um 13 K/W pro mm Beinchenlänge.
Each additional 1 mm of lead length increases R_{th} by 13 K/W.

³⁾ Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$)
mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$)

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Characteristics**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value			Einheit Unit
		LS	LY	LG	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission $I_F = 10\text{ mA}$	λ_{peak}	635	586	572	nm
Dominantwellenlänge ¹⁾ Dominant wavelength $I_F = 10\text{ mA}$	λ_{dom}	628	587	570	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50% of $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 10\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	45	45	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I_V	2ϕ	60	60	60	Grad deg.
Durchlassspannung ²⁾ (typ.) Forward voltage (max.) $I_F = 10\text{ mA}$	V_F V_F	2.0 2.5	2.0 2.5	2.0 2.5	V V
Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 12\text{ V}$	I_R I_R	0.01 10	0.01 10	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} (typ.) Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 10\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.11	0.10	0.11	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} (typ.) Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 10\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.07	0.07	0.07	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F (typ.) Temperature coefficient of V_F $I_F = 10\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	TC_V	- 1.9	- 1.9	- 1.4	mV/K
Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency $I_F = 10\text{ mA}$	η_{opt}	1.5	1.5	2.5	lm/W

¹⁾ Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1\text{ nm}$ ermittelt.
Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1\text{ nm}$.


²⁾ Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1\text{ V}$ ermittelt.
Voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1\text{ V}$.

Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 10\text{ mA}$

Relative Spectral Emission


$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

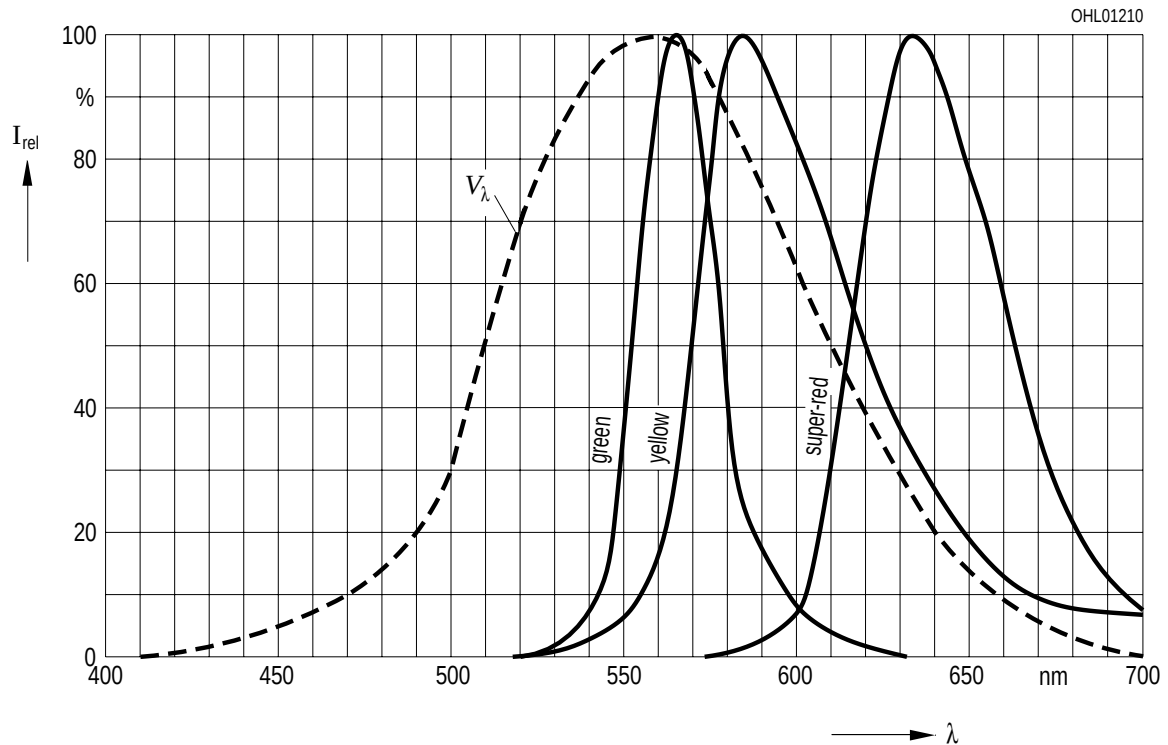

Abstrahlcharakteristik $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$


Radiation Characteristic

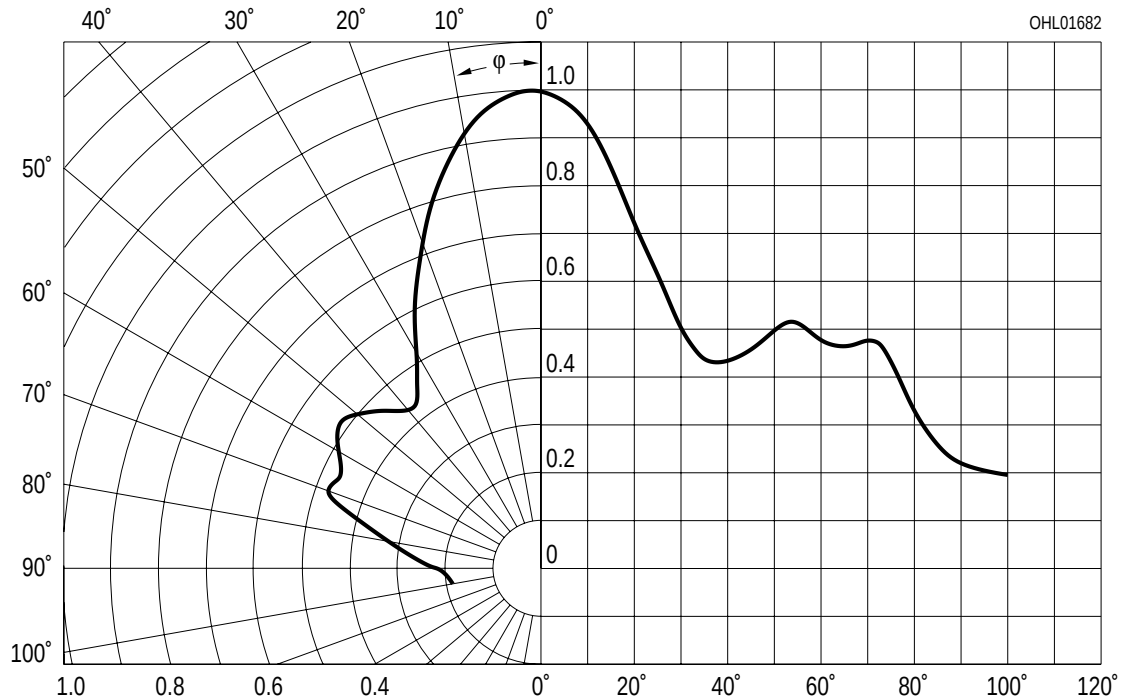

Durchlassstrom $I_F = f(V_F)$

Forward Current


$T_A = 25^\circ\text{C}$

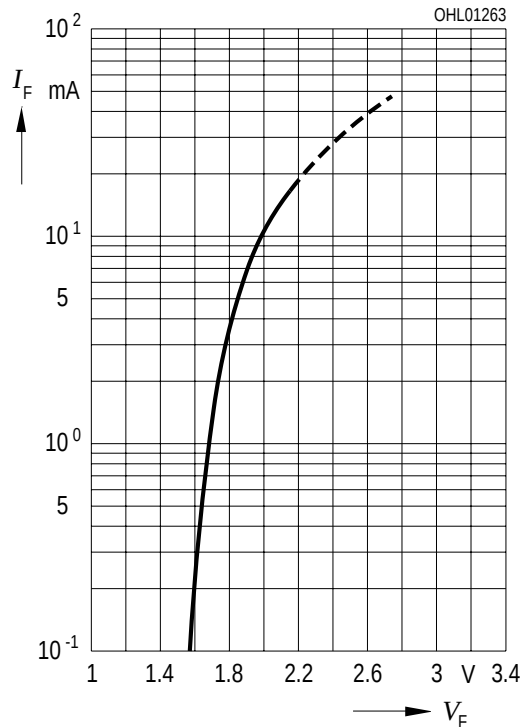

Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F)$


Relative Luminous Intensity

$T_A = 25^\circ\text{C}$

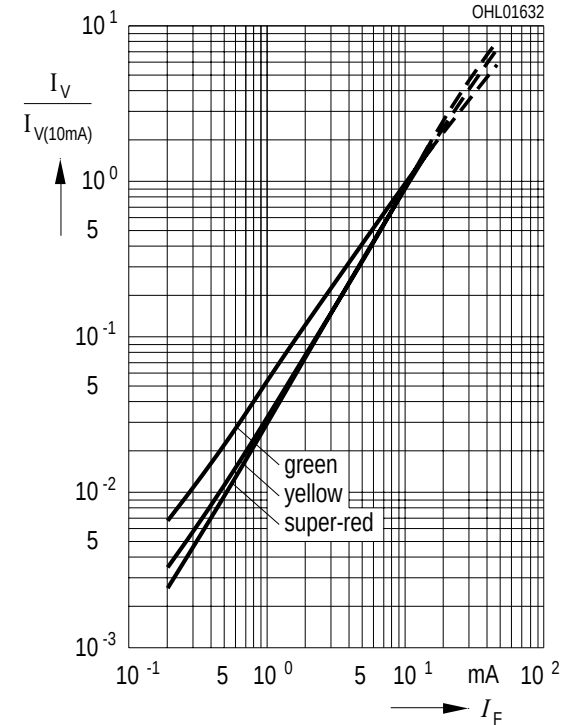

Maximal zulässiger Durchlassstrom $I_F = f(T)$


Max. Permissible Forward Current

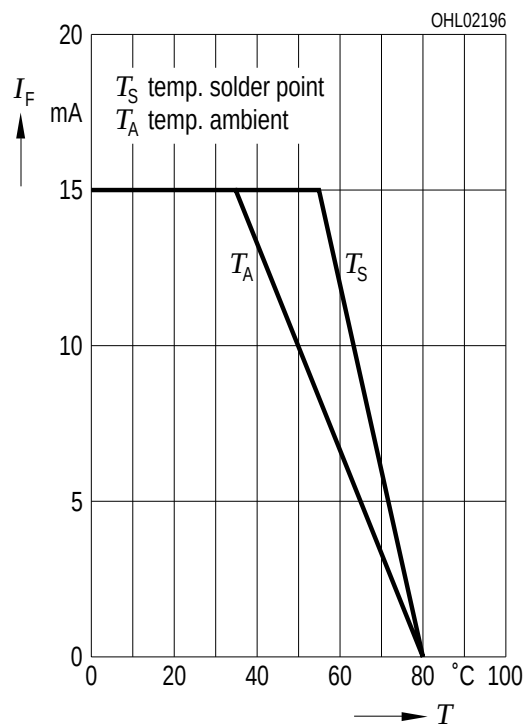


Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$


Relative Luminous Intensity

$I_F = 10\text{ mA}$

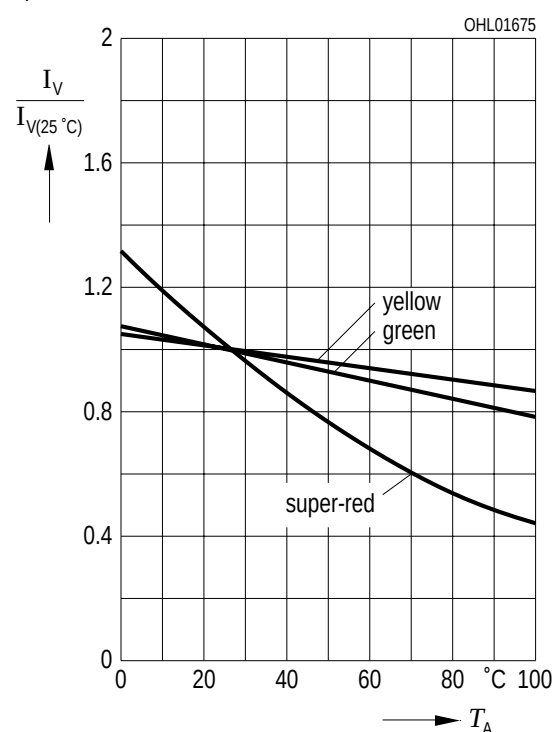

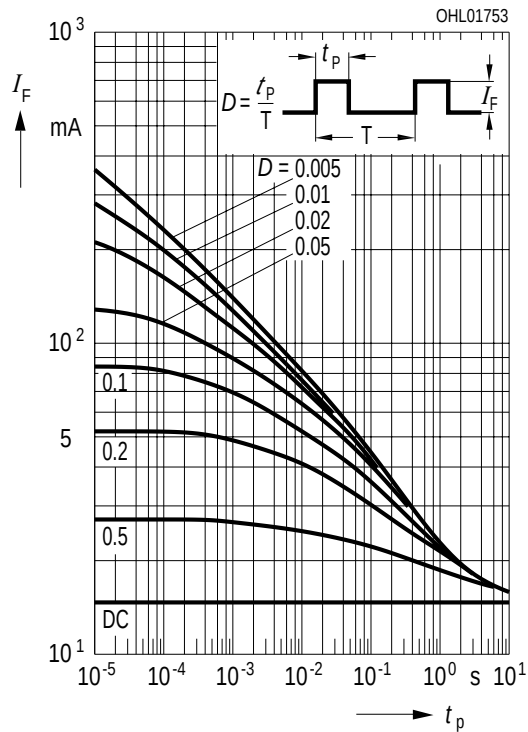Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$ **Permissible Pulse Handling Capability**Duty cycle D = parameter, $T_A = 25\text{ °C}$ 

Maßzeichnung Package Outlines

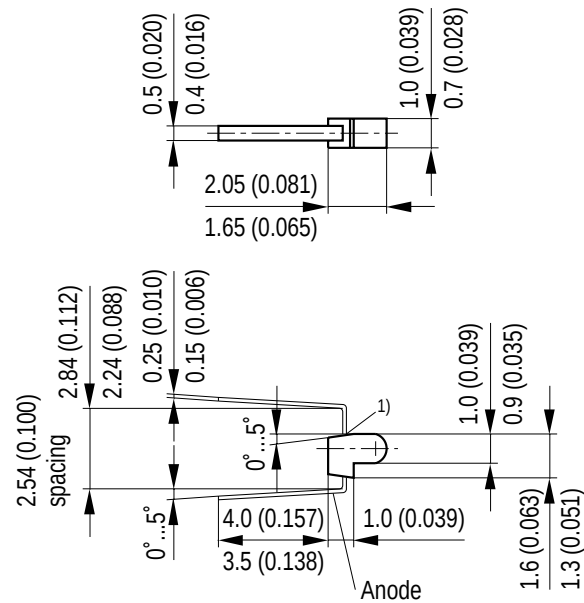

¹⁾ Detaching area for tools
Flash not true to size

Approx. weight 0.01 g


GEXY6722

Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).


Gewicht / Approx. weight: 1.7 mg

Lötbedingungen Soldering Conditions

Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802)
TTW Soldering (acc. to CECC 00802)

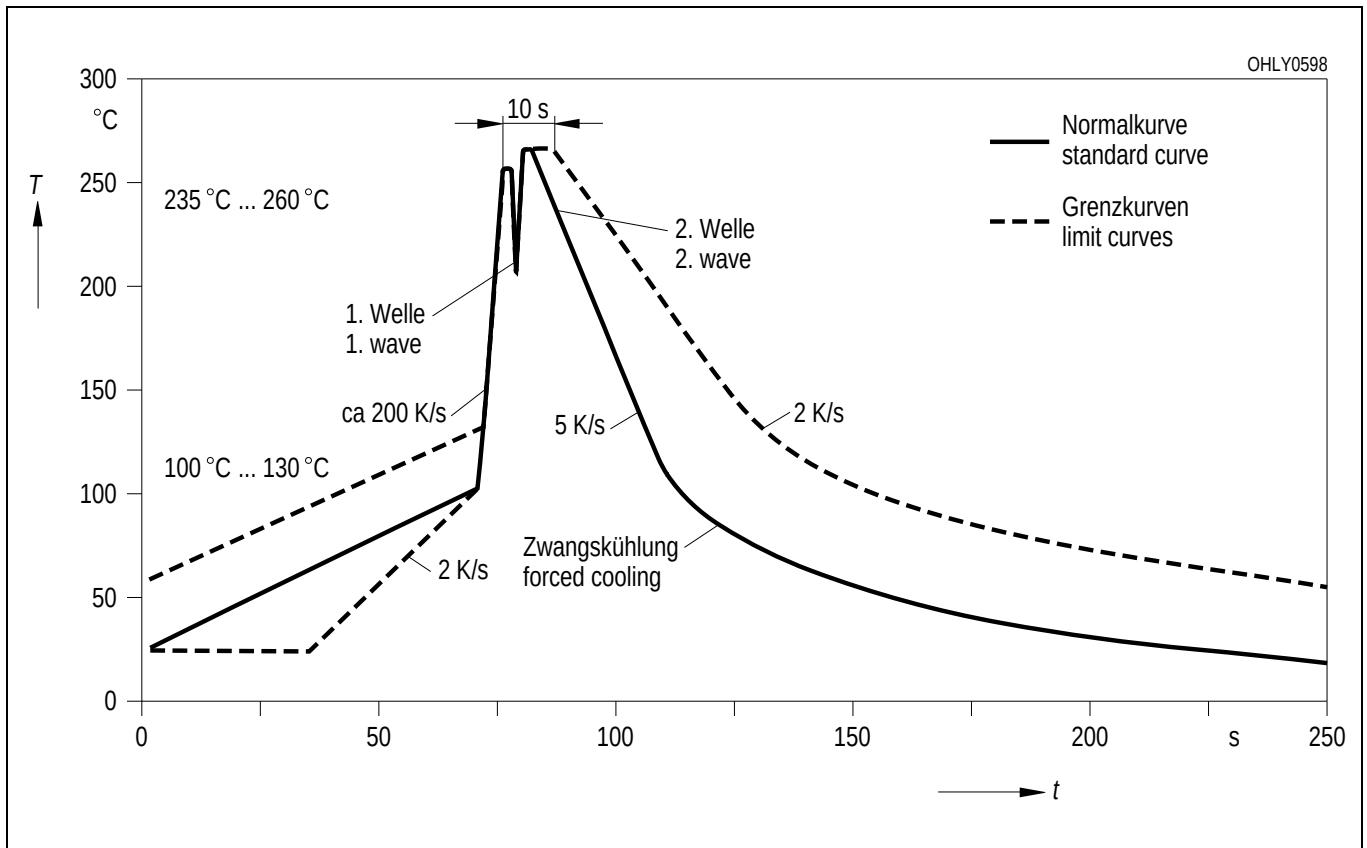

Empfohlenes Lötpaddesign Wellenlöten (TTW)
Recommended Solder Pad TTW Soldering

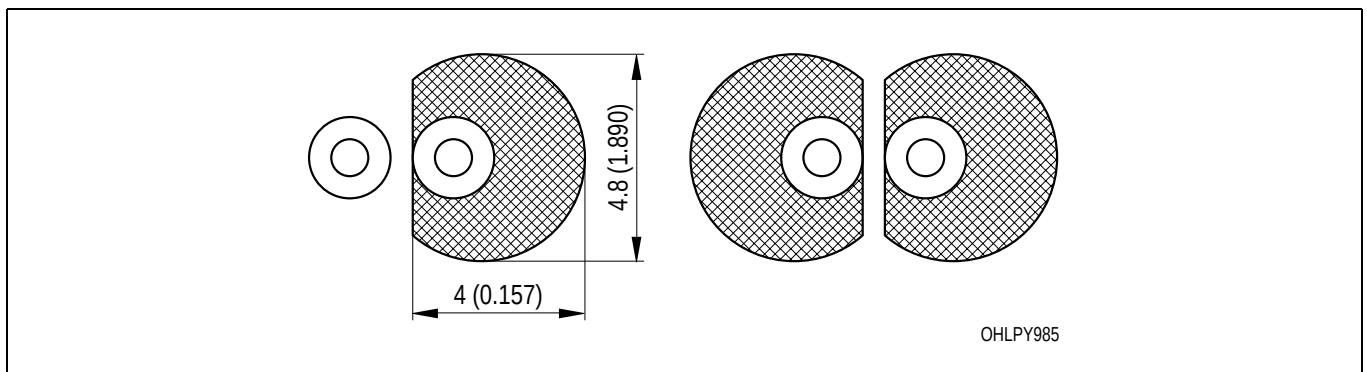

Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Revision History: 2003-09-04		Date of change
Previous Version: 2003-08-04		
Page	Subjects (major changes since last revision)	
3	thermal resistance (footnote)	
4	value (wavelength yellow)	
10	annotations	2002-07-23
3, 4	value (reverse voltage from 5 V to 12 V)	2002-09-18
2	wavelength grouping	2002-09-18
1, 2	Obsolete	2003-08-04
3	ambient temperature	2003-09-04

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg

© All Rights Reserved.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. All typical data and graphs are basing on representative samples, but don't represent the production range. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components ¹ may only be used in life-support devices or systems ² with the express written approval of OSRAM OS.

¹ A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

² Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.