



TYPE 1H

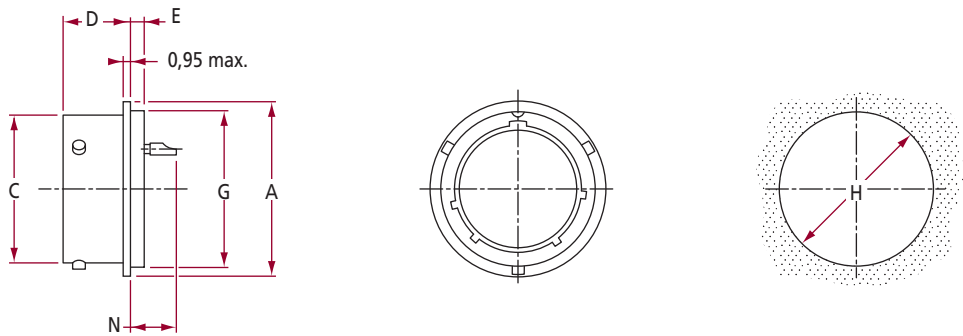

Référence P/N	A max.	C max.	D ± 0,15	E max.	G max.	H +0 - 0,2	N max.
951-1H-08-**-P-50	16,00	12,03	11,79	2,60	14,35	14,70	7,95
951-1H-10-**-P-50	19,15	15,01	11,79	2,60	17,15	17,50	7,95
951-1H-12-**-P-50	21,55	19,07	11,79	2,60	19,90	20,30	7,95
951-1H-14-**-P-50	24,75	22,24	11,79	2,60	23,10	23,45	7,95
951-1H-16-**-P-50	27,90	25,42	11,79	2,60	26,25	26,65	7,95
951-1H-18-**-P-50	31,05	28,60	11,79	2,60	29,45	29,80	7,95
951-1H-20-**-P-50	33,45	31,77	13,11	3,35	31,80	32,20	8,20
951-1H-22-**-P-50	36,60	34,94	13,11	3,35	35,00	35,35	8,20
951-1H-24-**-P-50	39,80	38,12	13,95	3,35	38,15	38,55	7,35

■ **Hermétique fixation par soudure / Hermetic T.B.F. solder mounting**

TYPE B1H *

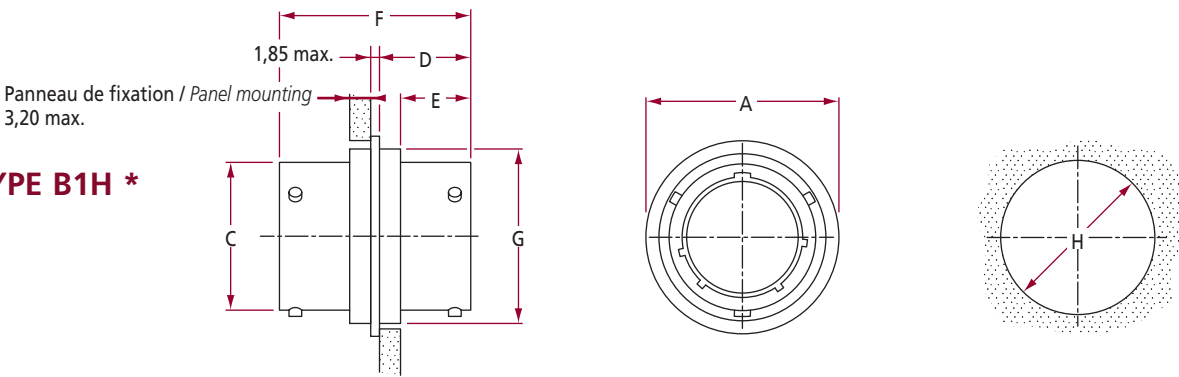

Référence P/N	A max.	C max.	D max.	E ± 0,13	F max.	G ± 0,13	H +0 - 0,2
951-B1H-08-3A-PS-50	18,50	12,03	15,26	11,18	31,30	13,54	14,10
951-B1H-10-6 -PS-50	21,60	15,01	15,26	11,18	31,30	16,51	17,05
951-B1H-12-10-PS-50	25,65	19,07	15,26	11,18	31,30	20,57	21,10
951-B1H-14-19-PS-50	28,85	22,24	15,26	11,18	31,30	23,75	24,30
951-B1H-16-26-PS-50	32,00	25,42	15,26	11,18	31,30	26,92	27,45
951-B1H-18-32-PS-50	37,55	28,60	15,26	11,18	31,30	32,64	33,20
951-B1H-20-41-PS-50	38,35	31,77	17,39	13,21	35,35	33,27	33,80
951-B1H-22-55-PS-50	41,55	34,94	17,39	13,21	35,35	36,45	37,00
951-B1H-24-61-PS-50	44,70	38,12	17,39	13,21	35,35	39,60	40,15

* : Nous consulter / Consult us