





D

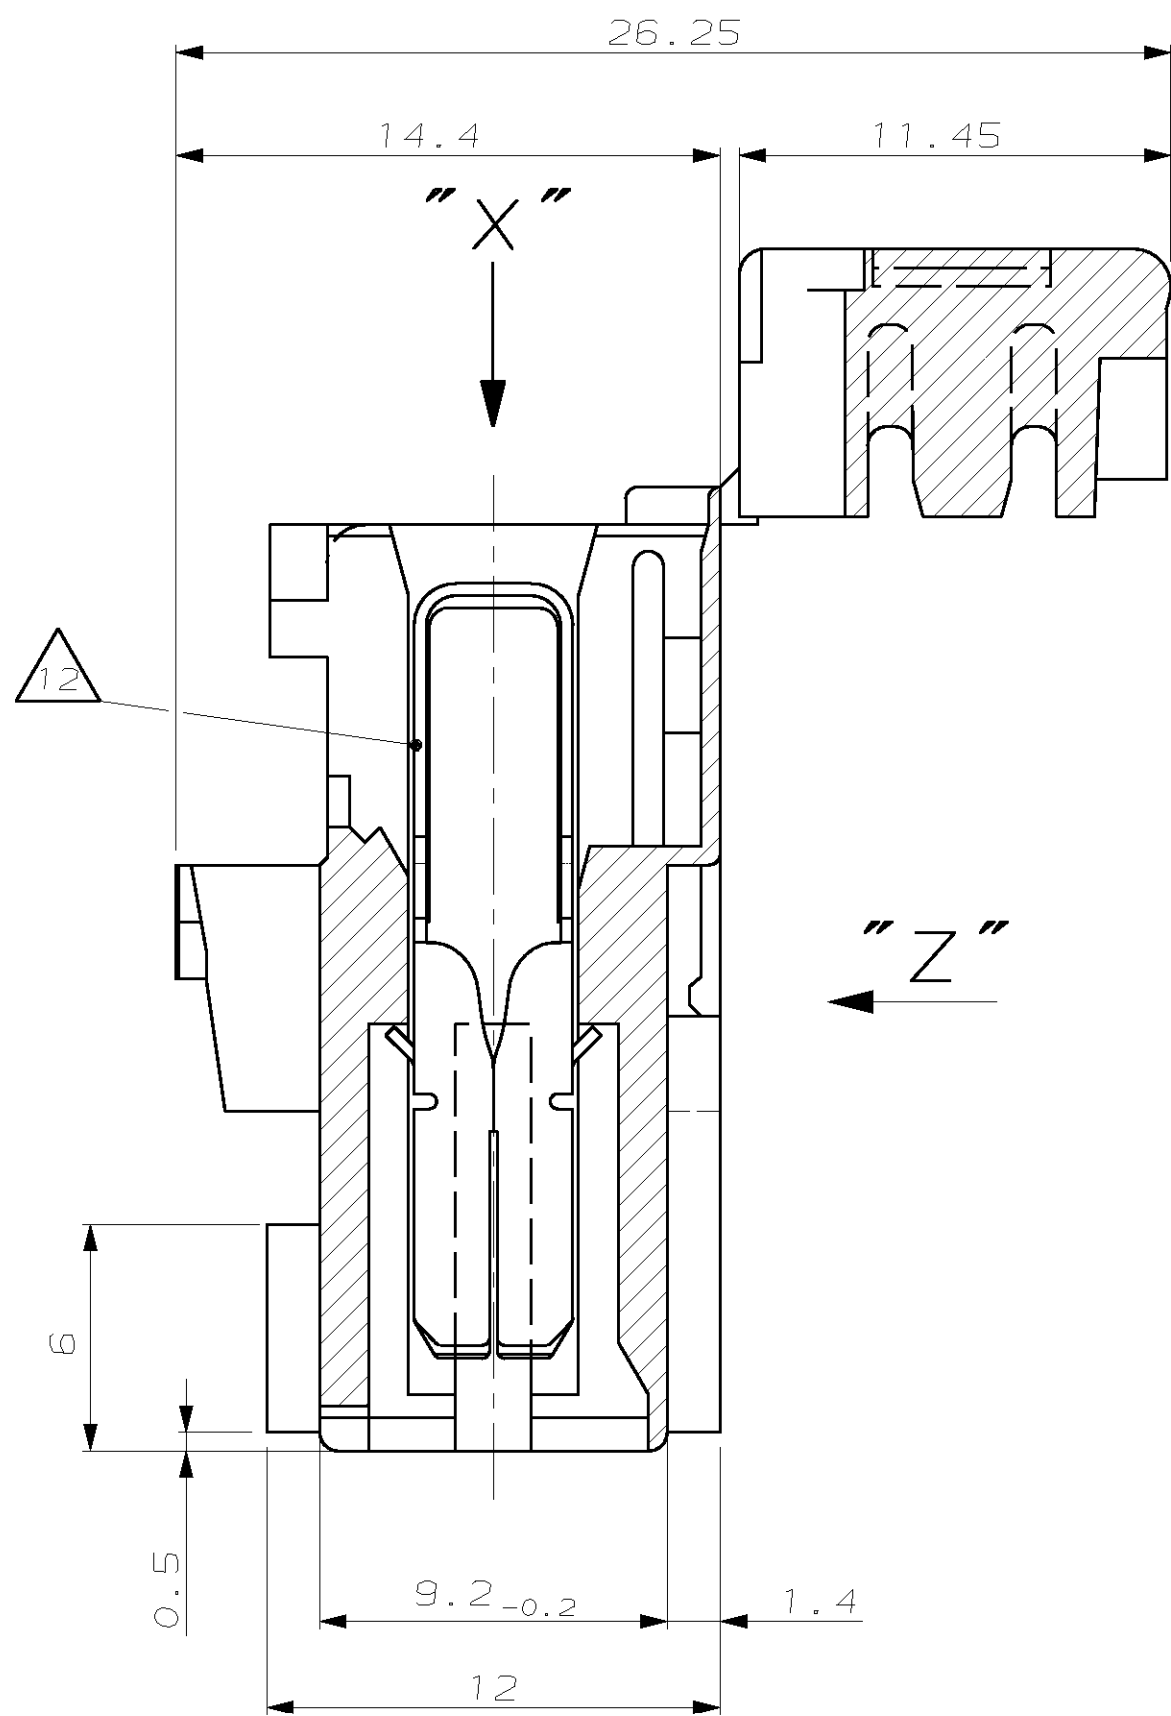


Schnitt A-B
SECTION

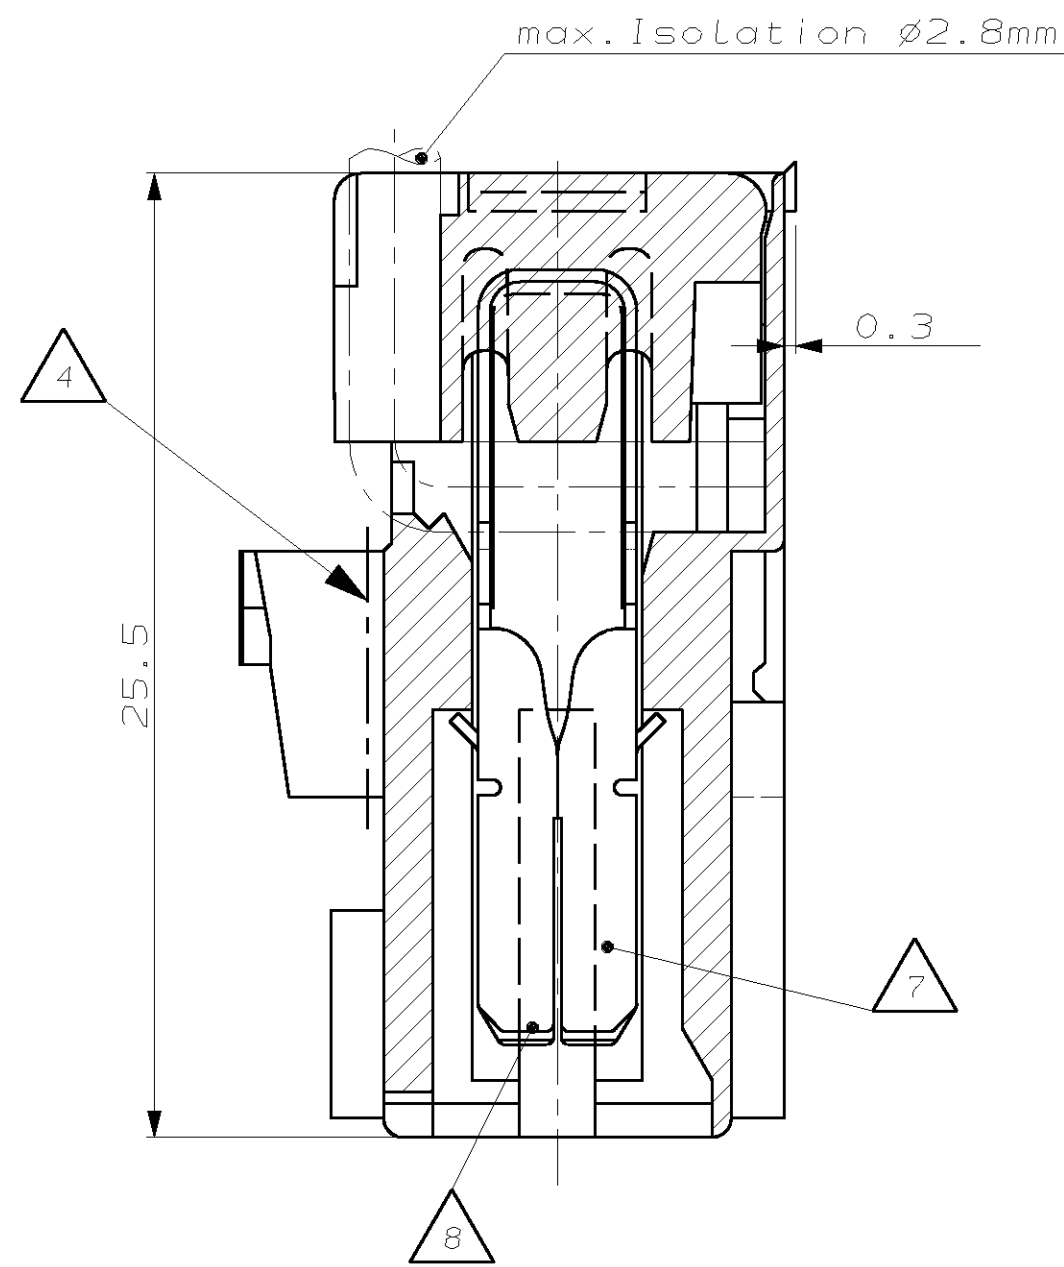

A

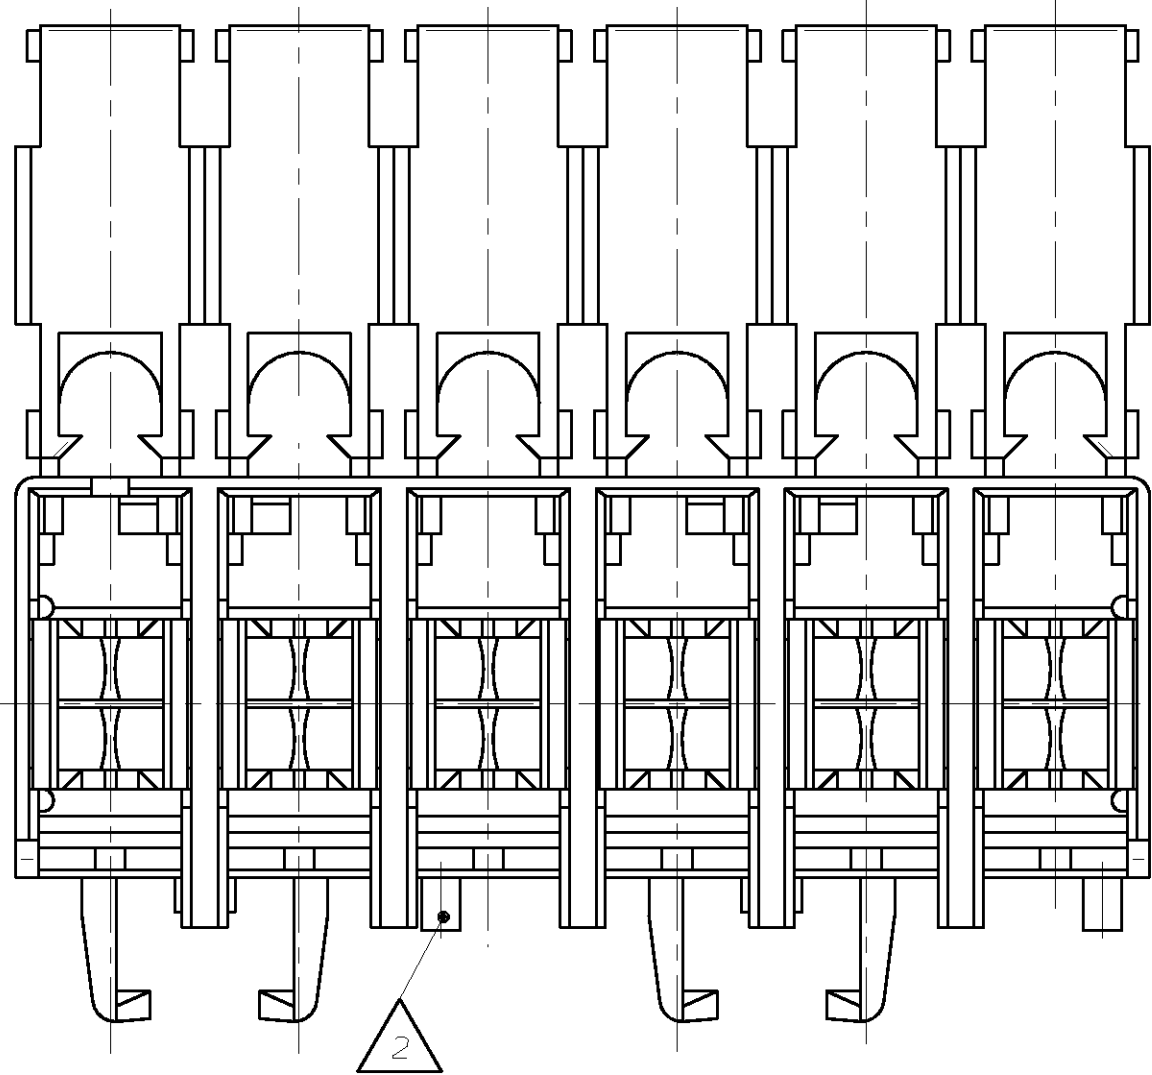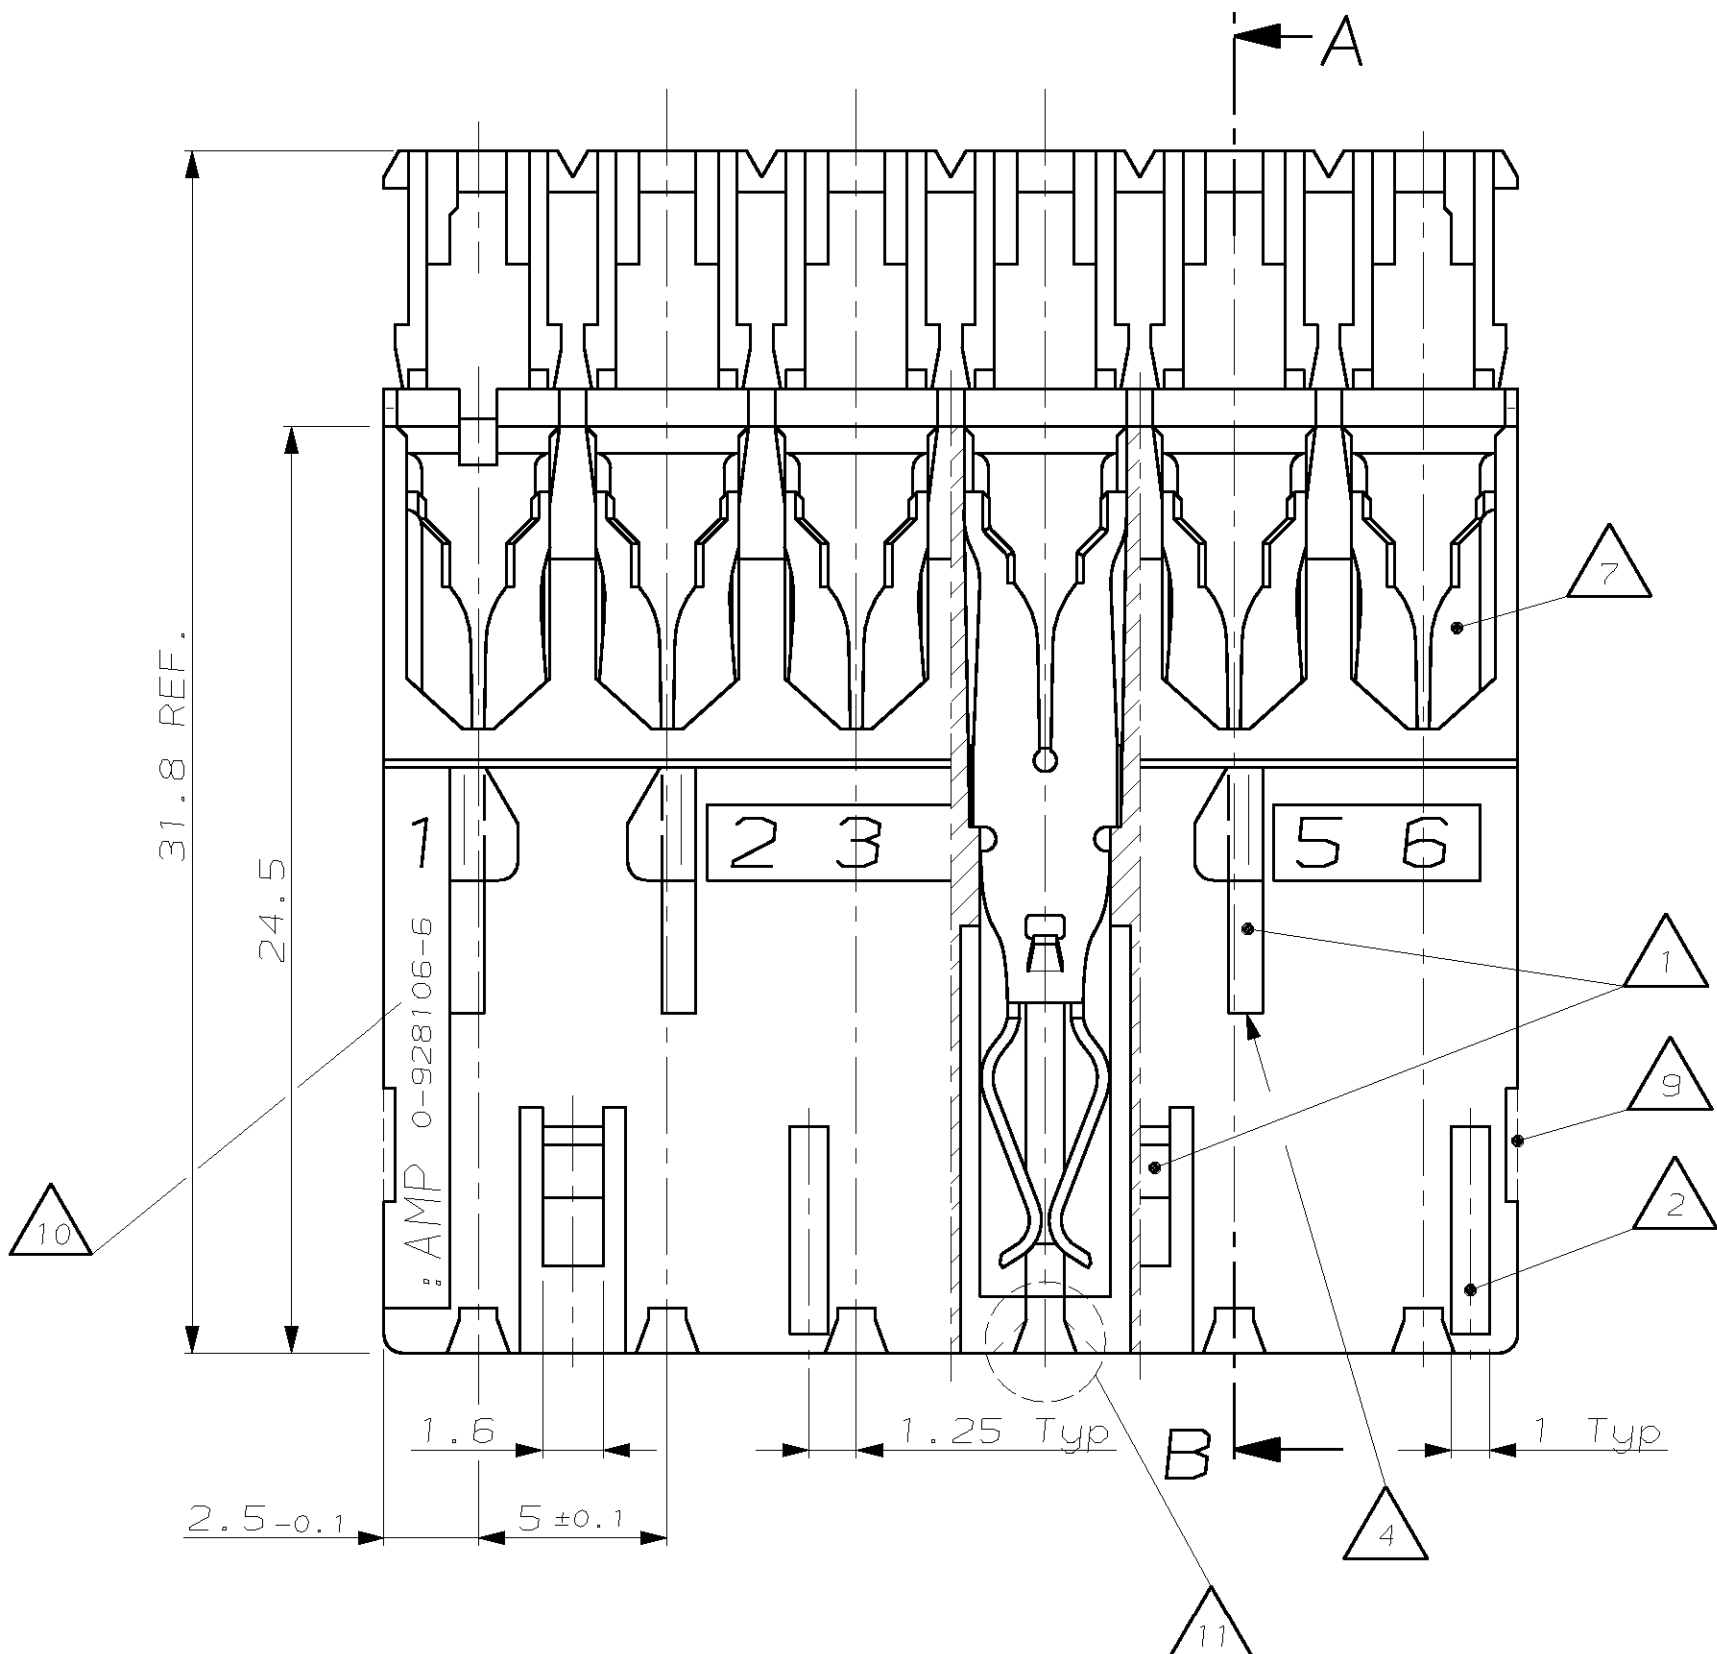

Verpackung
PACKAGING

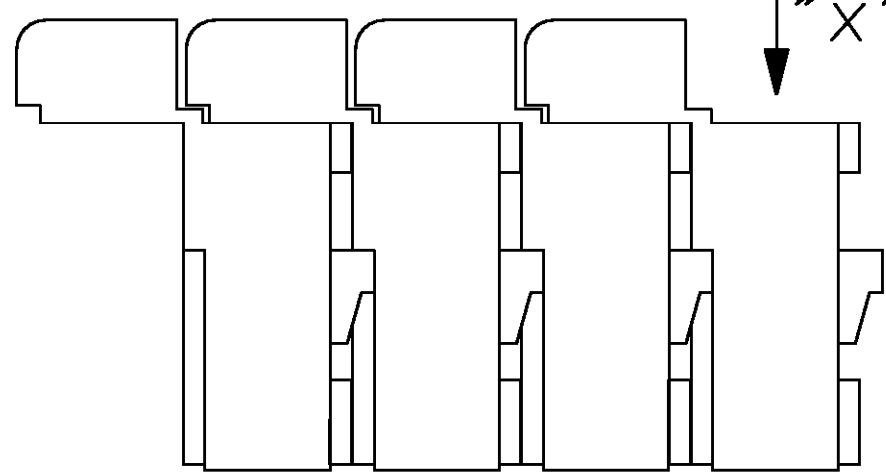

5

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN


ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1988
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
A	Anpassung ans Werkzeug	19.01.94	Körschner
A1	Variante 8- -4 und 2- -1 hinzu	14.06.94	G.Bartosch
D	Systemanpassung	13.07.95	Körschner
D1	Variante 4- -9 hinzu	19.03.97	Atzmann
D2	Variante 9- -4 hinzu; Zchg. überarbeitet	03.06.97	M. Tröger
D3	9- -4; Farbänderung von natur auf orange	18.09.97	M. Tröger
D4	Variante 2-829212-3 hinzu	21.10.97	M. Tröger
E1	Strichv. 4-828353-4, 4-828353-5 hinzugefügt	24.01.00	M. Tröger
E2	Änderungsvermerk korrigiert	30-MAY-00	M. Tröger
E3	Variante 5-829212-2 hinzu	16.Oct.00	F. Stredak


Ansicht Z
VIEW

Die Ansicht der Gehäuserückseite
ist ohne Deckel dargestellt
BACKVIEW WITHOUT COVER

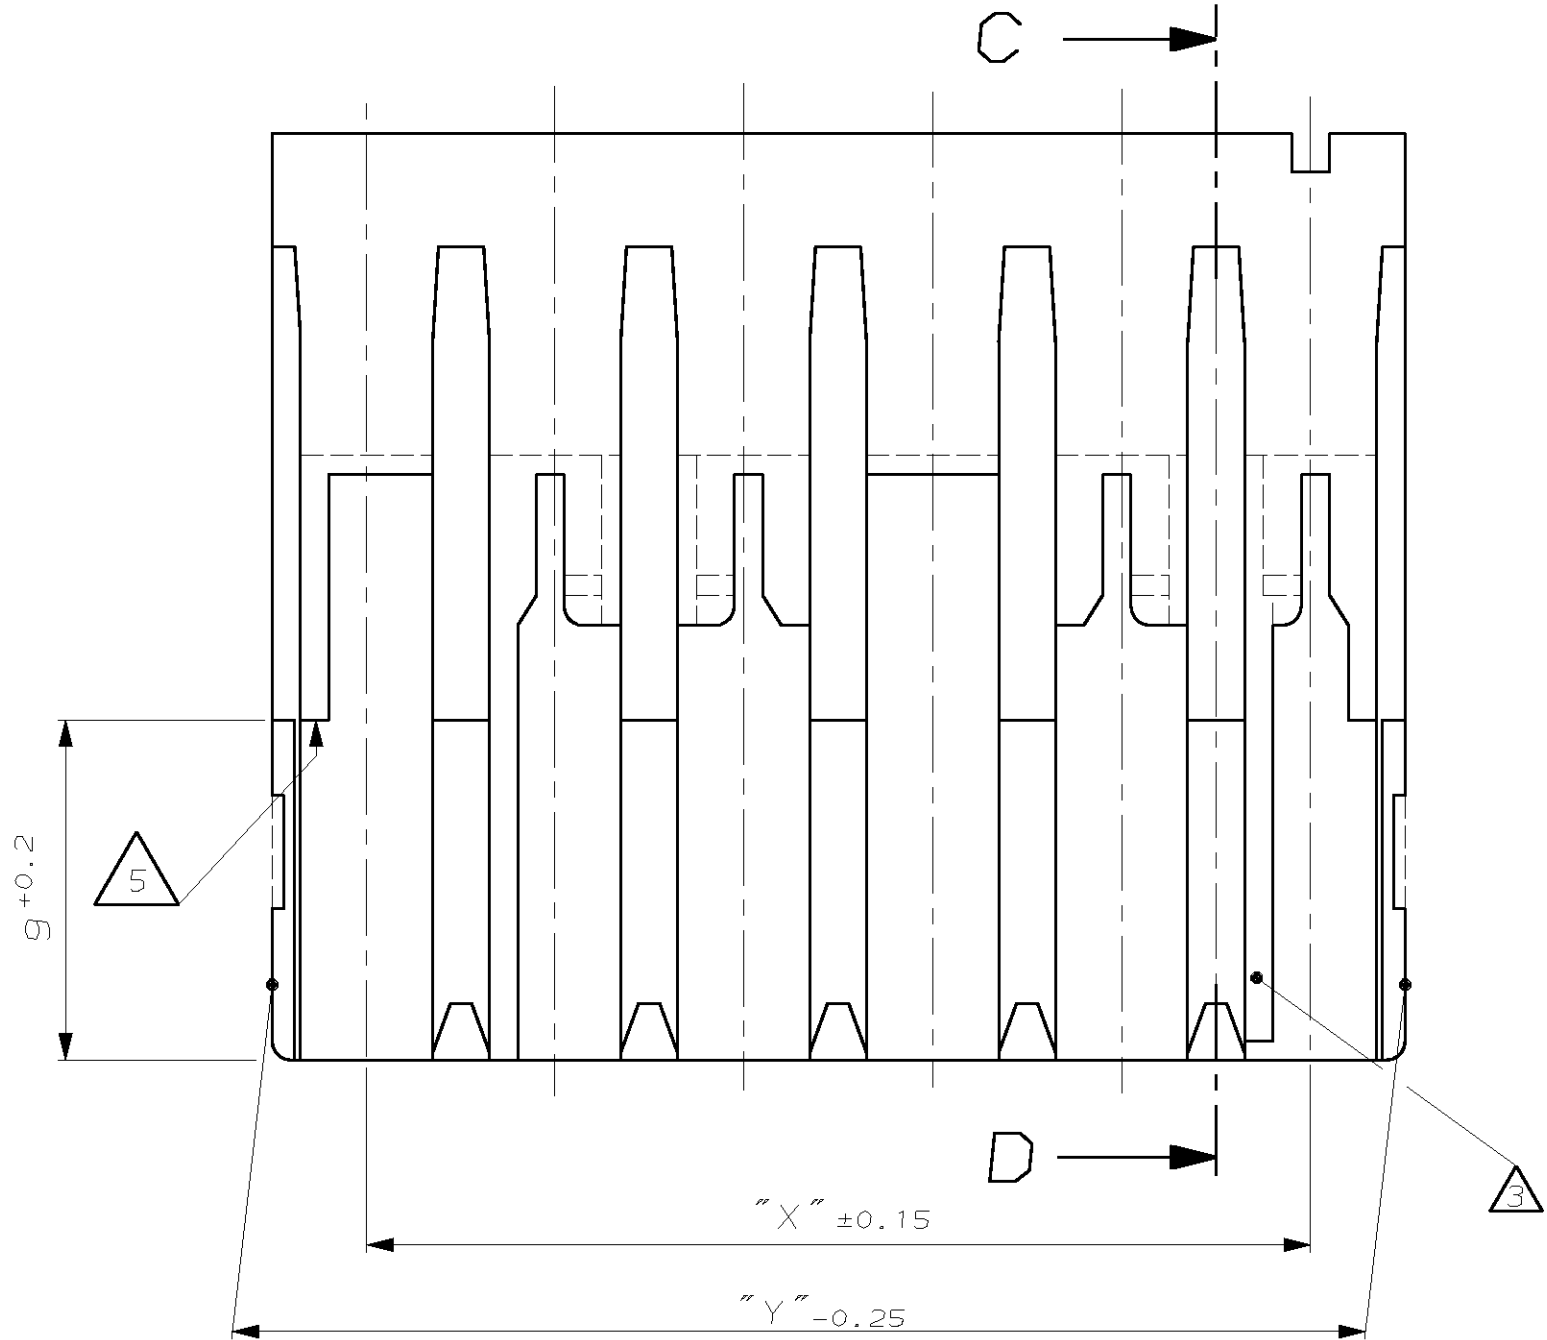

Schnitt C-D
SECTION

Der Schnitt ist ohne
ohne Deckel dargestellt
SECTION WITHOUT COVER

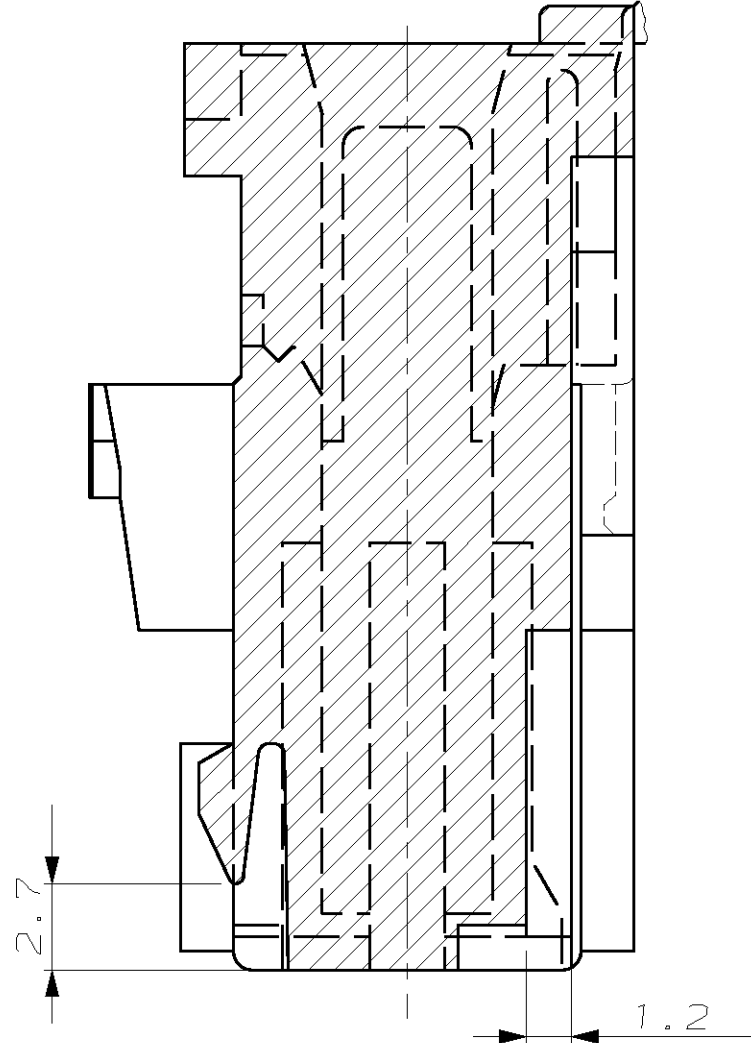

Rasthaken und Reelverrastung zwischen Kammer Nr.
LOCKING LATCH AND REEL-CLIPS BETWEEN CAVITY-NO.



Zusätzliche Reelverrastung zwischen Kammer Nr. (siehe Blatt 2)
ADDITIONAL REEL-CLIPS BETWEEN CAVITY-NO. (SEE SHEET 2)



Kodierrippen bei Kammer Nr. (Kodierung)
KEYING RIB ON CAVITY NO. (KEYING)



Gegenüberliegende Kodierrippen bei Kammer Nr. (Polarisierung)
BACKSIDE KEYING RIB ON CAVITY NO. (POLARIZATION)



Optional die Reelverrastung als zusätzlichen Tiefenanschlag für
Stiftwannenanwendung nutzen, oder nach anschlagen abtrennen
USE THE REEL-CLIPS OPTIONALLY AS ADDITIONAL MATING STOP
OR SEPERATE THEM AFTER THE INSERTION OF THE WIRE



Tiefenanschlag für Stiftwannenanwendung bei jeder ersten und letzten Kammer,
sofern sich hier keine Polarisierung befindet
MATING STOP FOR TAB HEADER AT EACH FIRST AND LAST CONTACT-CAVITY, IF THERE IS NO POLARIZATION LOCATED



Verpackung siehe Zeichnung PN 725738
und Verpackungsanweisung 107-18008
PACKAGING SEE PN 725738
AND PACKAGING SPEC. 107-18008



AMP multifitting Kontakt geeignet für 6.3mm Flachstecker
nach DIN 45 244; Oberfläche: vorzugsweise verzinkt 1-3µm
AMP MULTIFITTING CONTACT USED FOR 6.3mm TAB AT DIN 45 244
FINISH: PRETIN 1-3µm



Prüfung des Steckbereichs nach Zeichnung C-87-9919 und
Prüflehre Art.Nr. C-87-9919-1 und C-87-9919-2
TEST WITH GAGE PART-NO. C-87-9919-1 AND C-87-9919-2,
SEE DRAWING-NO. C-87-9919



Wahlweise
OPTIONALLY



PN des Leergehäuses; Identifikationshilfe
PN OF HOUSING; CAN BE USED FOR IDENTIFICATION



Einführungsschräge im Tabbereich entweder 1mmx45° oder 1mmx20°
SWAGED IN THE AERA OF THE TAB OPTIONALLY 1mmx45° OR 1mmx20°



DGB 0,5 - 0,75mm²; für 7 oder mehradrige Litzen;
siehe hierzu auch Spezifikationen 114-18010 und C-87-9905
WIRE SIZE RANGE 0,5 - 0,75mm²; 7 OR MORE CORES PER WIRE;
SEE SPEC. 114-18010 AND C-87-9905

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

AMP

AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm.

BENENNUNG

2-12POS. AMP MULTIFITTING CONNECTOR
PITCH 5mm; INTERIOR LOCKING
(Innercasing)

K

BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.	REVISION
						± 0,2mm	A1	828353	E3
						± 1,5°			

8

7

6

5

4

3

2

1

A

B


C

D



A		0-828353-2
B		2-828353-2
C		3-828353-2
D		4-828353-2
E		5-828353-2
L		6-828353-2
G		7-828353-2
H		8-828353-2
I		9-828353-2
N		0-829212-2
O		2-829212-2
P		3-829212-2
Q		4-829212-2
T		5-829212-2
A		0-828353-3
B		2-828353-3
C		3-828353-3
D		4-828353-3
E		5-828353-3
G		7-828353-3
I		0-829212-3
2-829212-3		
9-828353-4		

A		0-828353-5
B		2-828353-5 und 9-828353-5 (Sondervariante siehe Tabelle)
3-828353-5		
A		0-828353-6
B		2-828353-6
C		3-828353-6
A		0-828353-7
2-828353-7		
C		0-828353-8
2-828353-8		
A		0-828353-9
B		2-828353-9
D		3-828353-8
4-828353-9		
A		1-828353-0
2-828353-1		
A		1-828353-1
2-828353-1		


Möglich, aber noch nicht realisiert !
POSSIBLE, BUT NOT REALIZED YET !

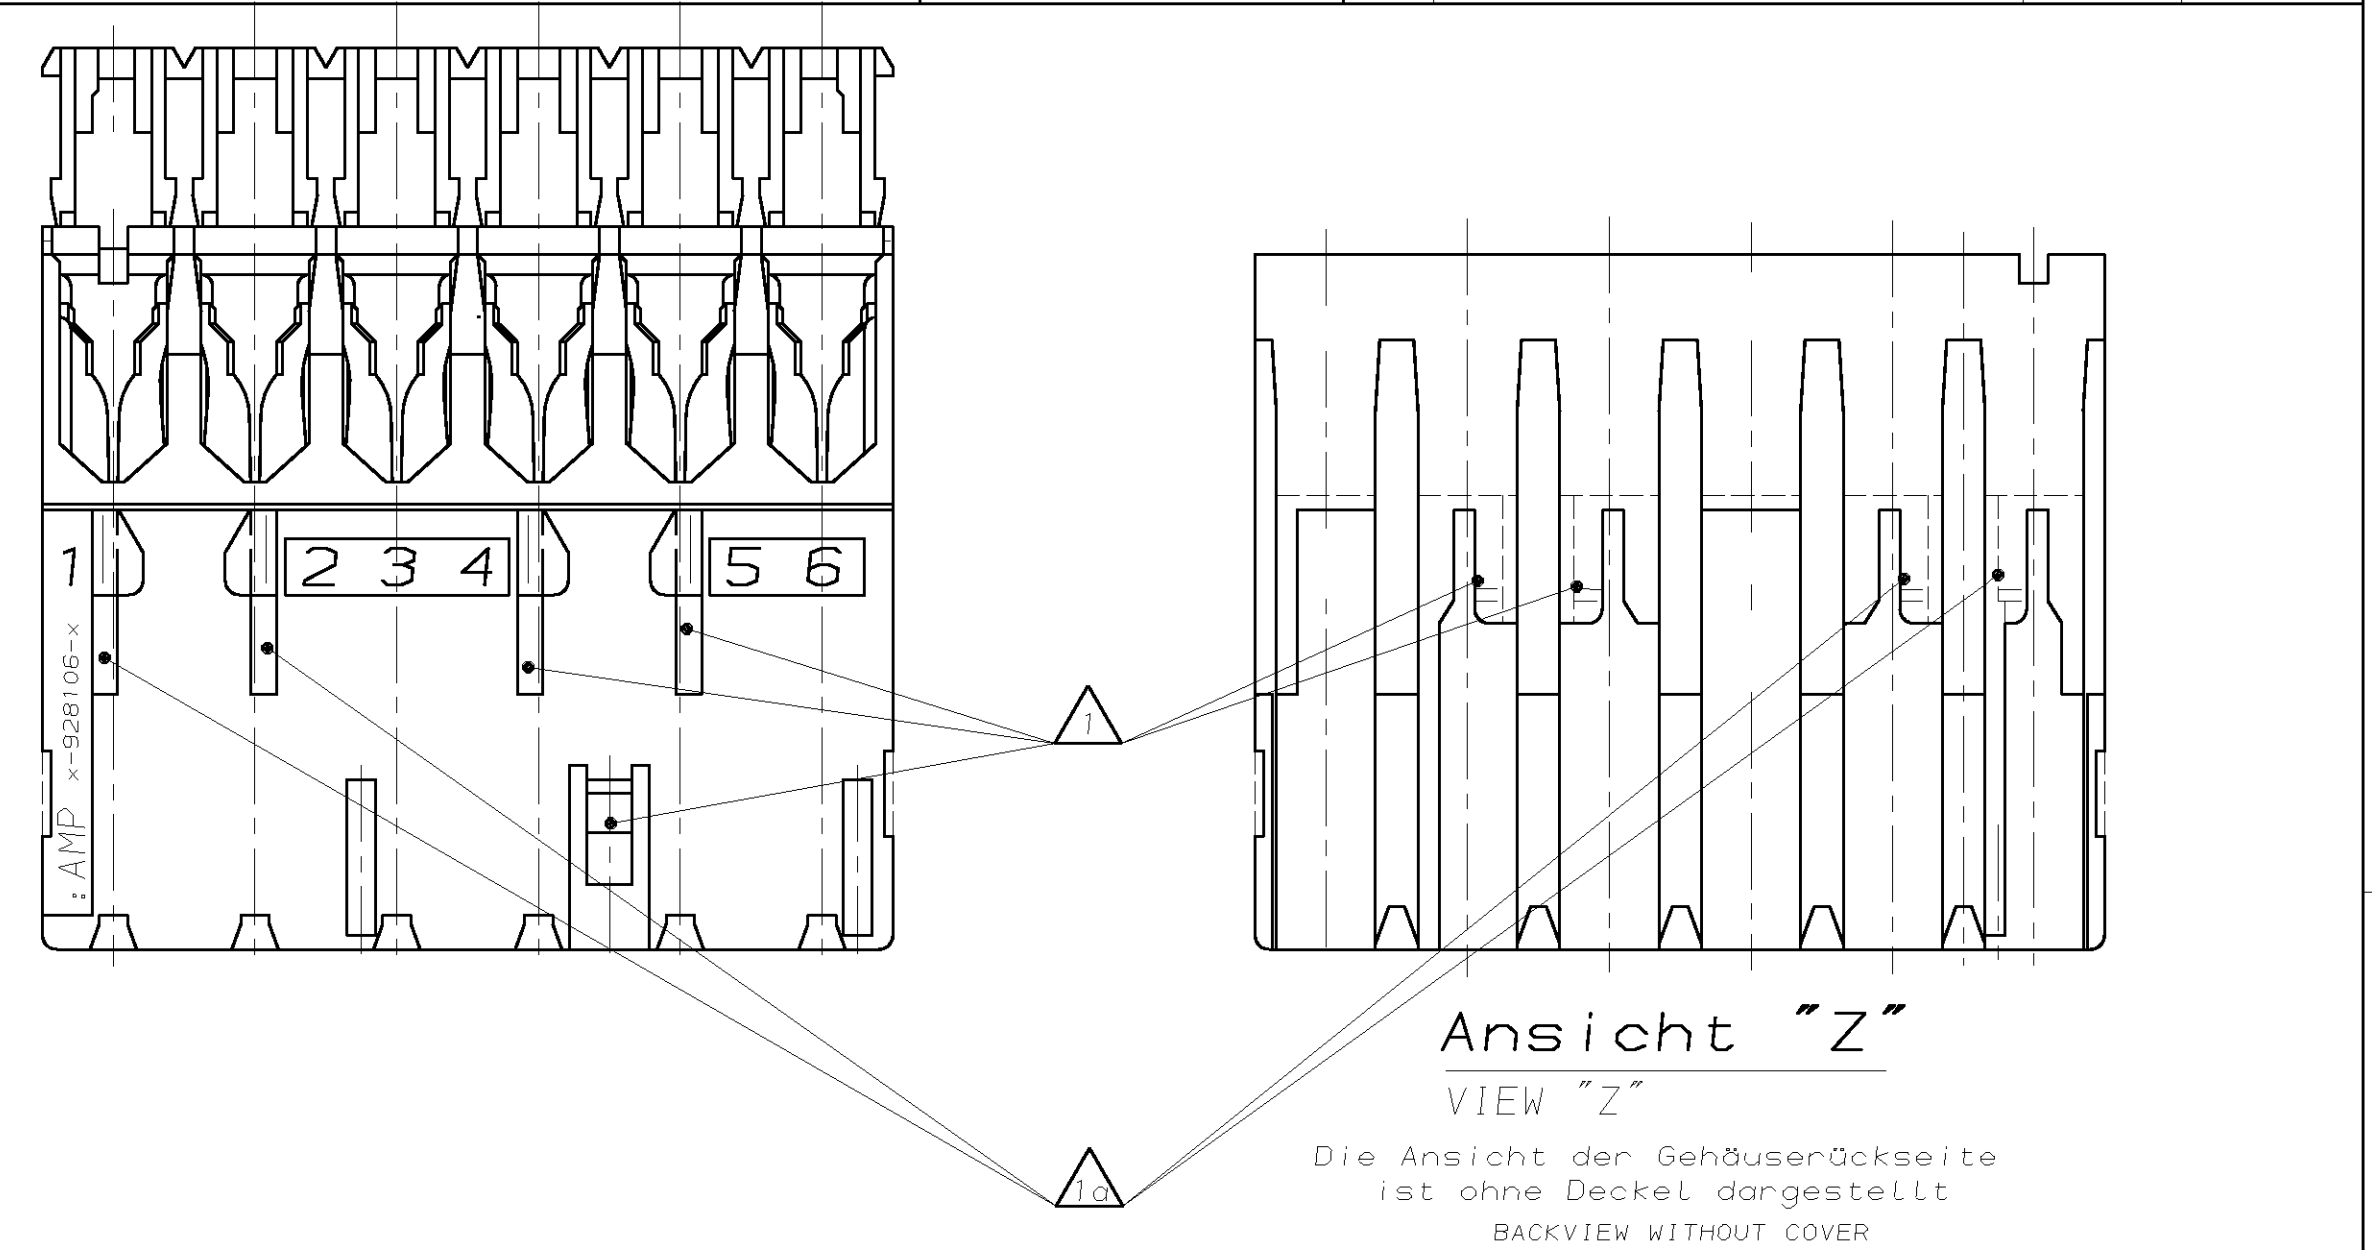

Kodierschema: Ansicht in Richtung "X"
KEYING: VIEW AT DIRECTION "X"

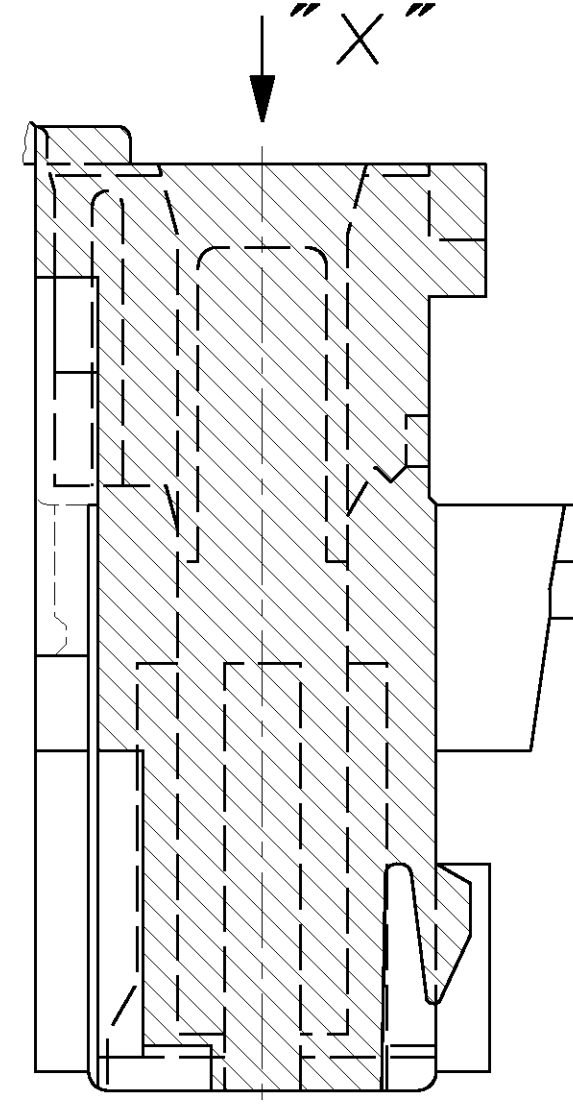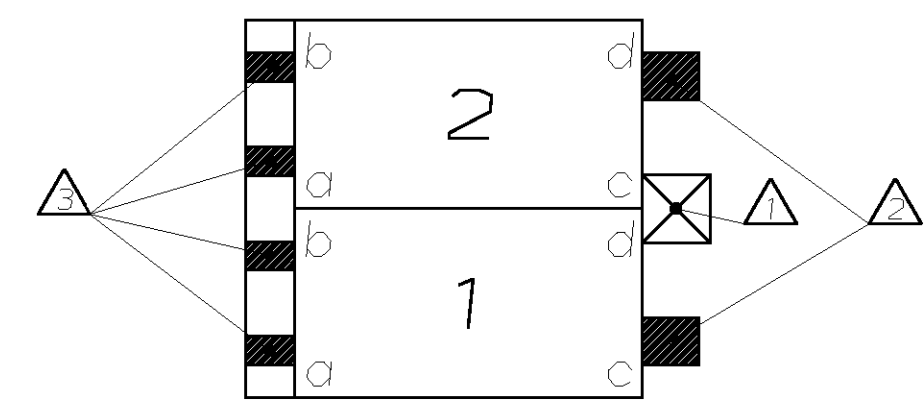

M 5:1

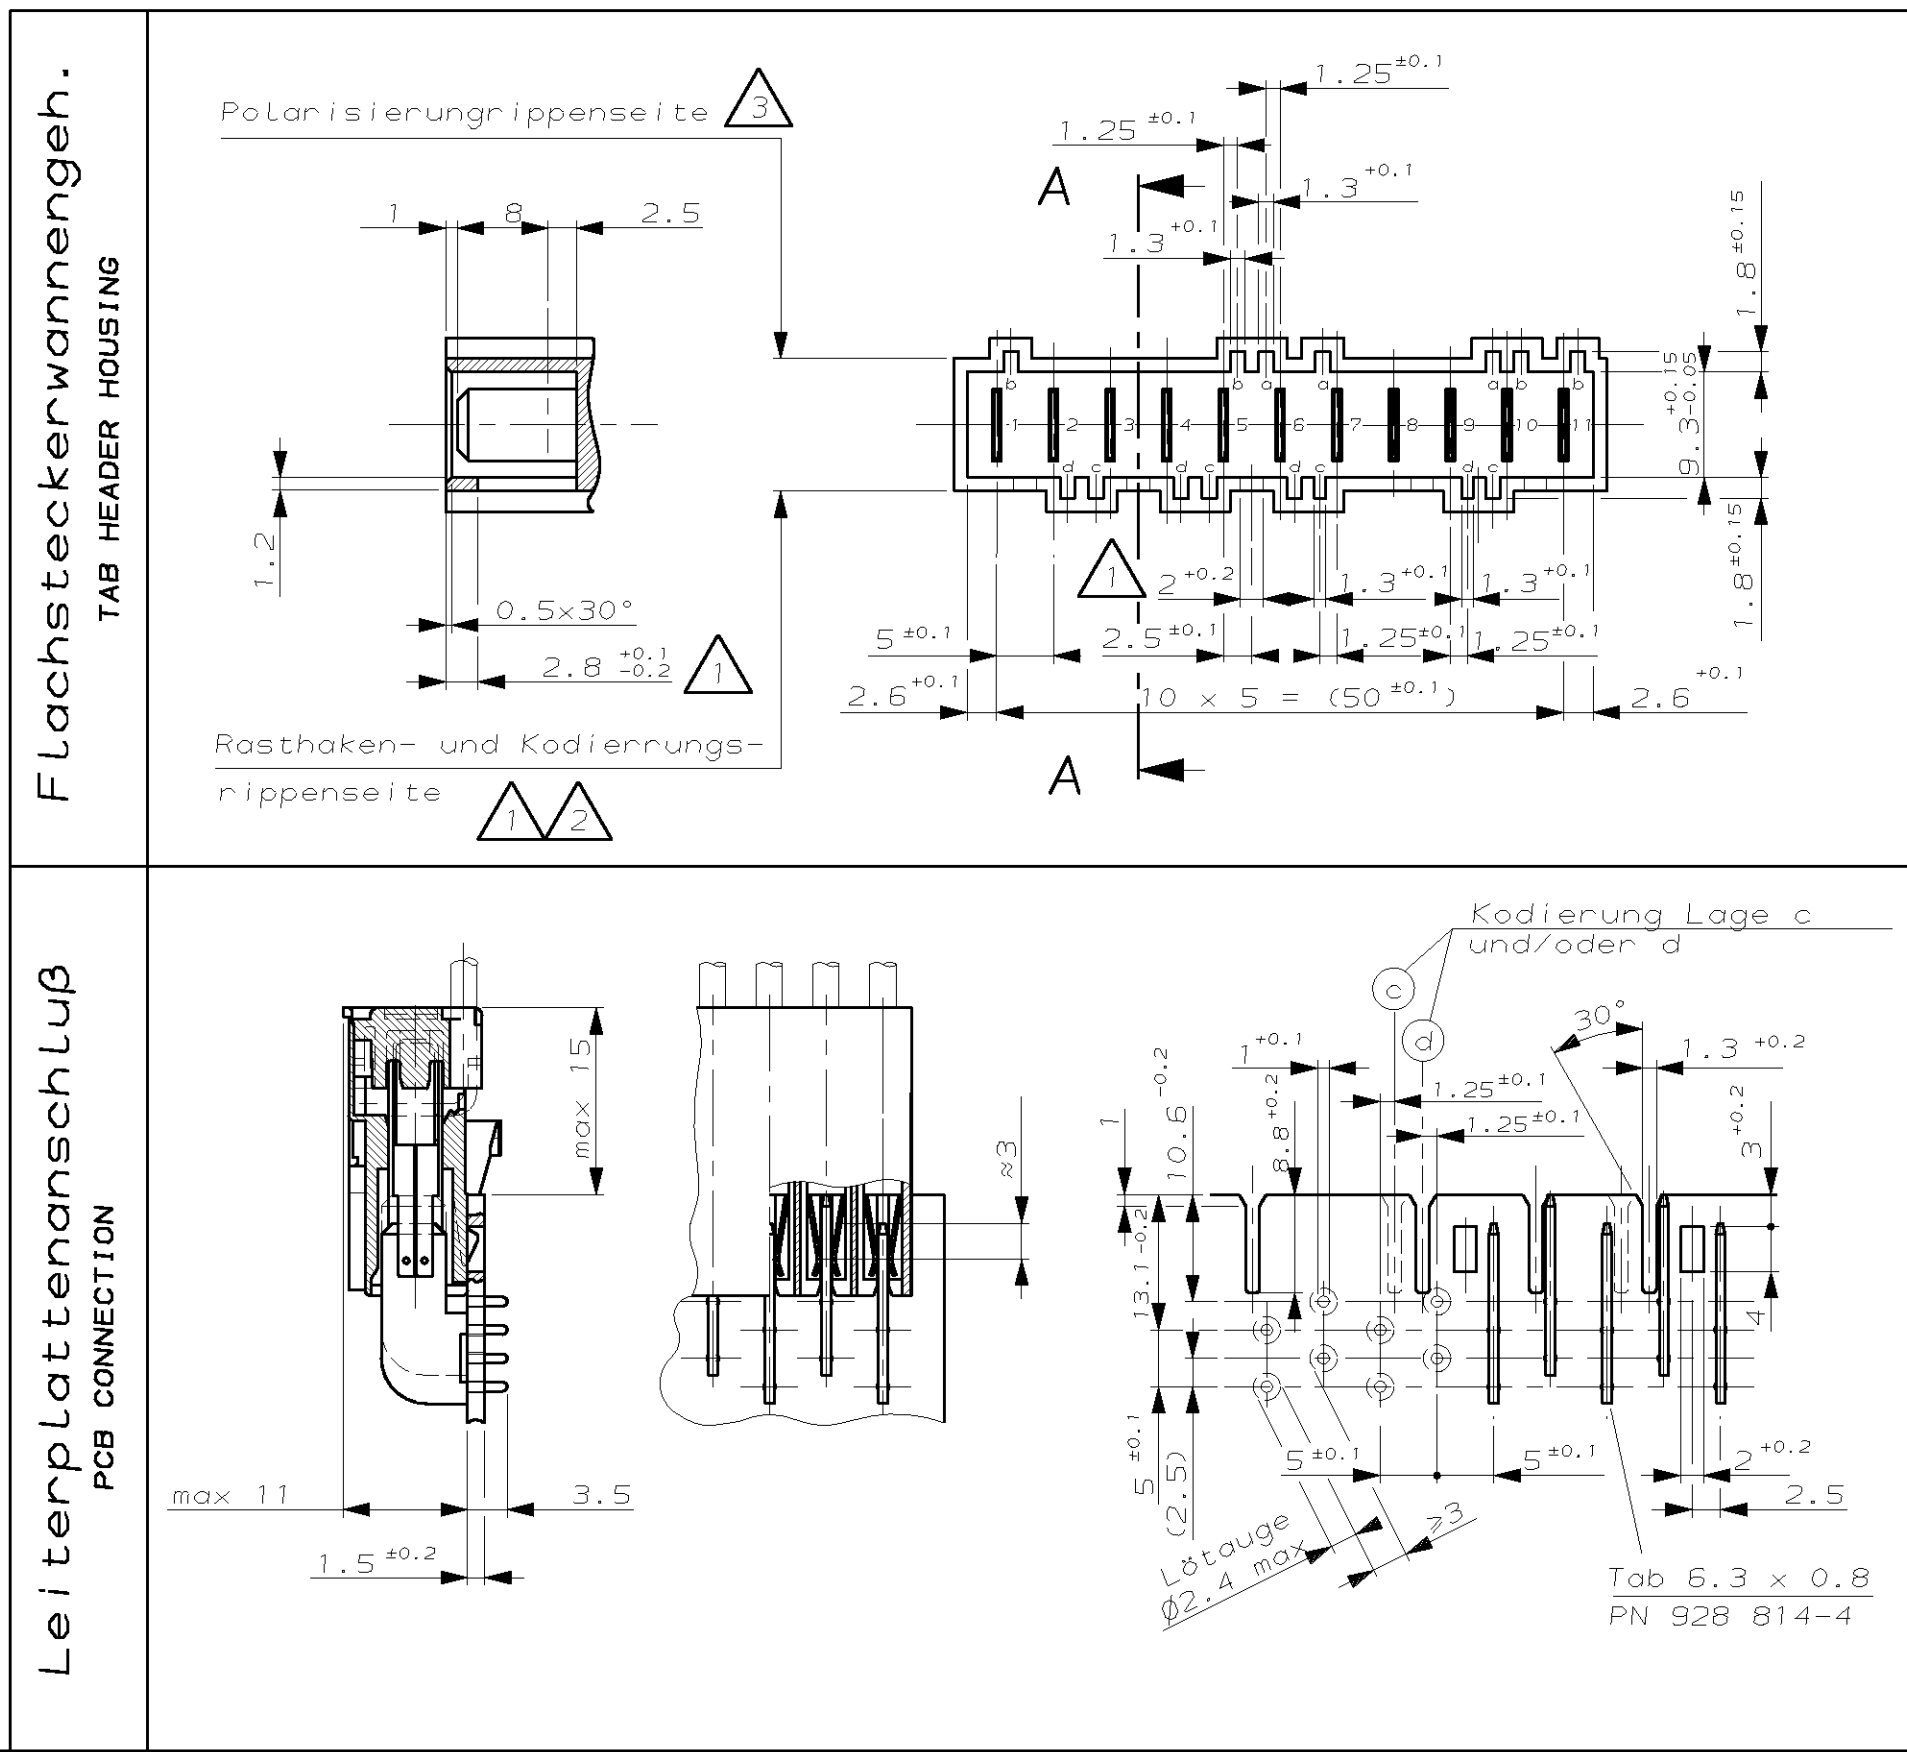

5	9-828 353-5	9-828 106-5	NATUR	20	25	1/2 4/5	-	2d	2b	-
Sondervariante										
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2-828 353-1	2-928 106-1	NATUR	50	55	1/2 9/10	-	2d 8c 11d	2b 6b	-
11	1-828 353-1	1-928 106-1	NATUR	50	55	5/6	10/11	3c	1b 11b	11-A
10	1-828 353-0	1-928 106-0	NATUR	45	50	5/6	9/10	3c	1b	10-A
9	4-828353-9	4-928106-9	BLUE	40	45	1/2 6/7	-	3d 7d	5b	09-D
9	2-828 353-9	2-928 106-9	BLACK	40	45	4/5	8/9	3c 6d	1b	09-B
9	0-828 353-9	0-928 106-9	NATUR	40	45	5/6	8/9	3c	1b	09-A
8	3-828 353-8	3-928 106-8	BLUE	35	40	1/2 7/8	-	2d3c6d7c	-	08-D
8	2-828 353-8	2-928 106-8	NATUR	35	40	1/2 7/8	-	2d	-	-
8	0-828 353-8	0-928 106-8	GREY	35	40	2/3 7/8	-	2c3d7c	8b	08-C
7	2-828 353-7	2-928 106-7	BLACK	30	35	1/2 5/6	-	3c 7c	1a 4a	-
7	0-828 353-7	0-928 106-7	NATUR	30	35	1/2 5/6	-	3c4d7c	-	07-A
6	3-828 353-6	3-928 106-6	GREY	25	30	1/2 5/6	-	4c	1a 6a	06-C
6	2-828 353-6	2-928 106-6	BLACK	25	30	1/2 4/5	-	3c	1a	06-B
6	0-828 353-6	0-928 106-6	NATUR	25	30	1/2 4/5	-	3c 6d	1b	06-A
5	4-828 353-5	4-928 106-5	BLUE	20	25	1/2 4/5	-	3a	1a 4a	05-D
5	3-828 353-5	3-928 106-5	ORANGE	20	25	1/2 4/5	-	2d 3d	2b4a	-
5	2-828 353-5	2-928 106-5	BLACK	20	25	1/2 4/5	-	2d	2b	05-B
5	0-828 353-5	0-928 106-5	NATUR	20	25	2/3	4/5	1c 4d	1a 5b	05-A
4	9-828 353-4	9-928 106-4	ORANGE	15	20	3/4	-	2c	4a	-
4	8-828 353-4	8-928 106-4	BLACK	15	20	1/2 3/4	-	1c	1a 4b	04-B
4	7-828 353-4	7-928 106-4	YELLOW	15	20	3/4	-	2c 4d	1a 4b	-
4	6-828 353-4	6-928 106-4	GREY	15	20	1/2 3/4	-	2d 3c	1a 4b	-
4	5-828 353-4	5-928 106-4	GREEN	15	20	1/2 3/4	-	2d 3c	1a 3a	04-E
4	4-828 353-4	4-928 106-4	NATUR	15	20	1/2 3/4	-	1c 4d	1a 2b 4b	-
4	3-828 353-4	3-928 106-4	BLUE	15	20	2/3	-	3d	3a	04-D
4	2-828 353-4	2-928 106-4	GREY	15	20	1/2 3/4	-	4d	1a 4b	04-C
4	0-828 353-4	0-928 106-4	NATUR	15	20	1/2 3/4	-	3c 4d	1b	04-A
3	2-829 212-3	2-928 279-3	NATUR	10	15	2/3	-	1a 2c 3d	2a	-
3	0-829 212-3	0-928 279-3	ORANGE	10	15	1/2	-	2d 3c	1b	03-I
3	9-828 353-3	9-928 106-3	NATUR	10	15	1/2	-	1c	1a	-
3	8-828 353-3	8-928 106-3	ORANGE	10	15	1/2	-	2d	1a	-
3	7-828 353-3	7-928 106-3	VIOLET	10	15	1/2	-	1c	1a 3a	03-G
3	6-828 353-3	6-928 106-3	BROWN	10	15	1/2	-	2d	2b	03-H
3	5-828 353-3	5-928 106-3	GREEN	10	15	1/2	-	3d	1a 1b	03-E
3	4-828 353-3	4-928 106-3	BLUE	10	15	1/2	-	3c	1a	03-D
3	3-828 353-3	3-928 106-3	GREY	10	15	1/2	-	1c	1b 3a	03-C
3	2-828 353-3	2-928 106-3	BLACK	10	15	2/3	-	1d 2c	2b 3b	03-B
3	0-828 353-3	0-928 106-3	NATUR	10	15	1/2	-	1c 2d	1b	03-A
2	5-829 212-2	5-928 279-2	TRAFFIC P.	5	10	1/2	-	1c	2a	02-T
2	4-829 212-2	4-928 279-2	TURQUOISE	5	10	1/2	-	1c 2d	1b	02-O
2	3-829 212-2	3-928 279-2	PURPLE	5	10	1/2	-	1c 2d	2b	02-P
2	2-829 212-2	2-928 279-2	PINK	5	10	1/2	-	1c	1b 2a	02-Q
2	0-829 212-2	0-928 279-2	BEIGE	5	10	1/2	-	2d	1a 1b	02-N
2	9-828 353-2	9-928 106-2	ORANGE	5	10	1/2	-	1c	1b 2b	02-I
2	8-828 353-2	8-928 106-2	BROWN	5	10	1/2	-	2d	1a 1b 2b	02-H
2	7-828 353-2	7-928 106-2	VIOLET	5	10	1/2	-	2d	1b 2a 2b	02-G
2	6-828 353-2	6-928 106-2	YELLOW	5	10	1/2	-	-	2b	02-L
2	5-828 353-2	5-928 106-2	GREEN	5	10	1/2	-	2d	1a 2b	02-E
2	4-828 353-2	4-928 106-2	BLUE	5	10	1/2	-	1c	1a 1b	02-D
2	3-828 353-2	3-928 106-2	GREY	5	10	1/2	-	1c 2d	2a	02-C
2	2-828 353-2	2-928 106-2	BLACK	5	10	1/2	-	1c	1a 2b	02-B
2	0-828 353-2	0-928 106-2	NATUR	5	10	1/2	-	1c 2d	1b 2a	02-A
Pol- zahl	Bestell-Nr. Gehäuse mit 6A Kontakten	Gehäuse-Nr.	Farbe	Maß X	Maß Y					Rost 5
pos.	ORDER-NO.	HOUSING-NO.	COLOR	DIM X	DIM Y					