

CNB1301 (ON2171)

反射形フォトセンサ

■ 概 要

CNB1301は、小形、薄形の反射形フォトセンサ (CNB1302)にプラスチック製レンズを装着することにより焦点距離を0.8 mmから、2.5 mmへ長くした反射形フォトセンサです。

■ 特 長

- ・小形, 軽量 : 5 mm × 4.5 mm (高さ 4.0 mm)
- ・焦点距離 : 2.5 mm
- ・可視光遮断樹脂の採用

■ 用 途

- ・複写機
- ・プリンタ
- ・ファクシミリ
- ・カセットデッキ

■ 絶対最大定格 $T_a = 25^\circ\text{C}$


項目	記号	定格	単位
入力(発光ダイオード)	逆電圧(直流値)	V_R	3 V
	順電流(直流値)	I_F	50 mA
	許容損失 *1	P_D	75 mW
出力(フォトトランジスタ)	コレクタ電流	I_C	20 mA
	コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	30 V
	エミッタ・コレクタ電圧	V_{ECO}	5 V
	コレクタ損失 *2	P_C	50 mW
温度	動作周囲温度	T_{opr}	$-25 \sim +75^\circ\text{C}$
	保存温度	T_{stg}	$-30 \sim +80^\circ\text{C}$

注) *1: 入力側の電力低減率は $T_a = 25^\circ\text{C}$ 以上で1.36 mW/ $^\circ\text{C}$

*2: 出力側の電力低減率は $T_a = 25^\circ\text{C}$ 以上で0.91 mW/ $^\circ\text{C}$


■ 電気的特性 $T_a = 25^\circ\text{C}$

項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
入力特性	順電圧(直流値)	V_F $I_F = 50 \text{ mA}$		1.3	1.5	V
	逆電流(直流値)	I_R $V_R = 3 \text{ V}$			10	μA
出力特性	コレクタ遮断電流	I_{CEO} $V_{CE} = 10 \text{ V}$			200	nA
伝達特性	コレクタ電流 *1	I_C $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $I_F = 10 \text{ mA}$, $R_L = 100 \Omega$ $d = 4 \text{ mm}$	0.8		5.2	mA
	漏れ電流 *3	I_D $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $I_F = 10 \text{ mA}$, $R_L = 100 \Omega$			40	μA
	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ $I_F = 20 \text{ mA}$, $I_C = 0.1 \text{ mA}$			0.5	V
	応答時間 *2	t_r, t_f $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $I_C = 0.1 \text{ mA}$, $R_L = 100 \Omega$		20		μs

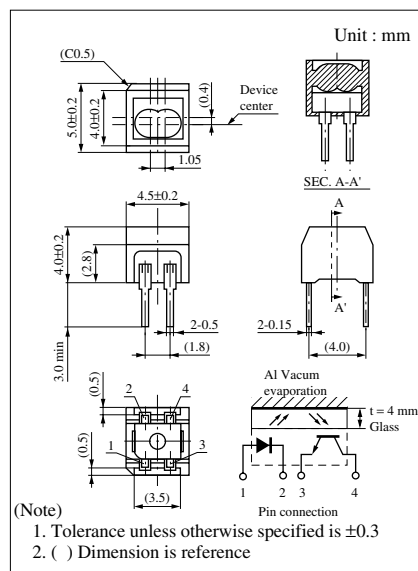


注) ()内は、従来品番です

注) 1. *1: 伝達特性測定回路(下図参照)

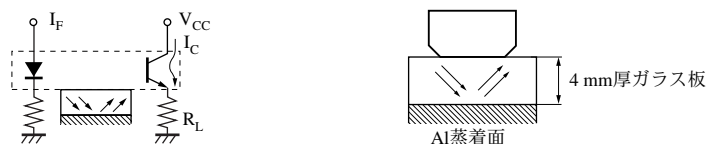

*2: スイッチングタイム測定回路(下図参照)

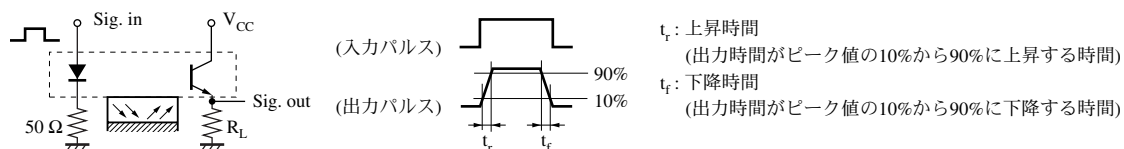

*3: 漏れ電流: 反射物なしの状態


2. はんだ耐熱保証条件

はんだ温度: 260°C以下

浸漬時間: 5 s以内

浸漬位置: リード底面より2 mm以上離す


ディップはんだ付け方式は避けてください。




■ ご使用上の注意

1. レンズ面の材質はポリカーボネートを使用しており薬品によっては表面がおかされることがありますので、薬品が付着しないようご注意ください。
2. 洗浄に関して、本反射形フォトインタラプタは、レンズ部がポリカーボネート樹脂の光学部品であるため、洗浄剤による洗浄は行わないでください。
ほこり、汚れは、エアブローまたは、柔らかい布でレンズに傷をつけないようにふきとってください。
3. リード根元に対し、機械的ストレスを加えないでください。
(例: 引っ張り、折り曲げ、ねじれ、広がり等)


$P_C, P_D - T_a$

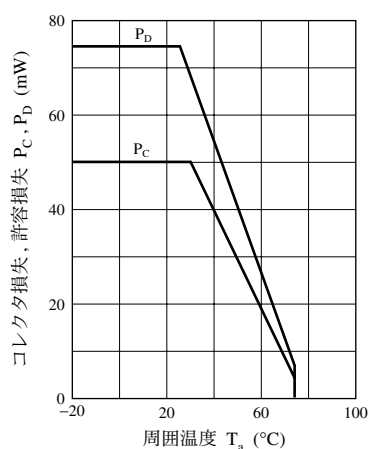


$I_F - V_F$

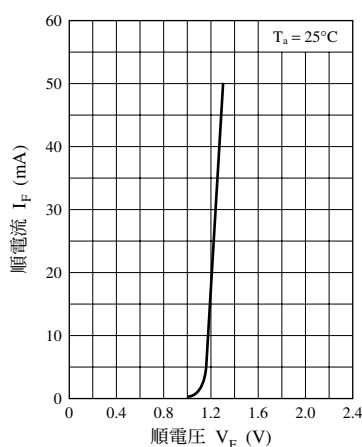


$V_F - T_a$

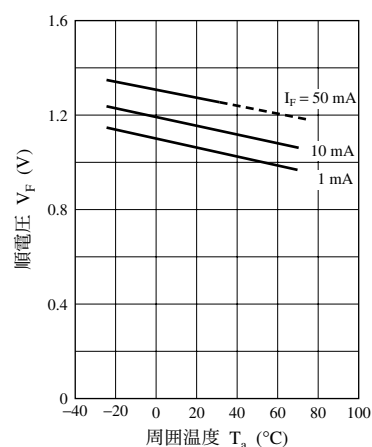


$I_C - I_F$

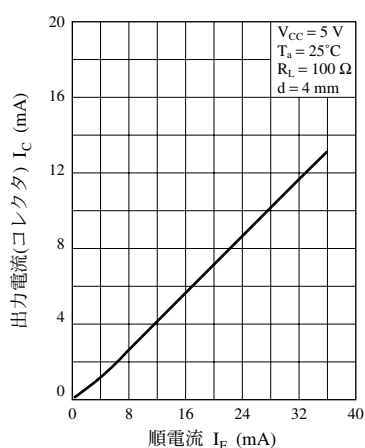


$I_C - V_{CE}$

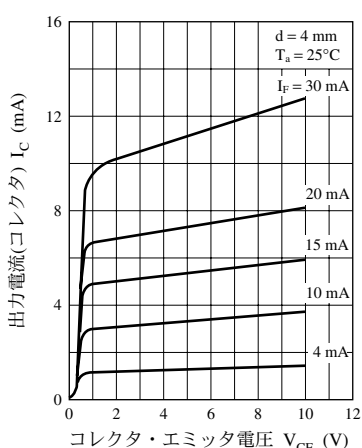


$\Delta I_C - T_a$

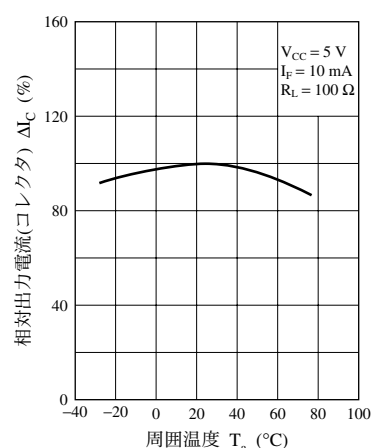


$I_{CEO} - T_a$

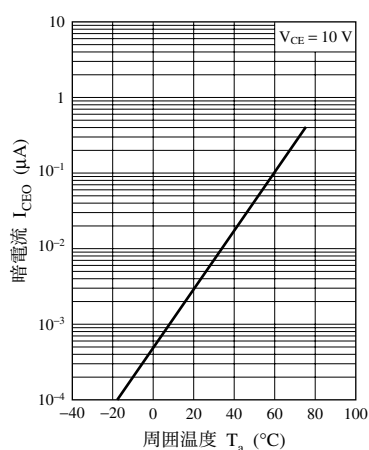

$t_r, t_f - I_C$

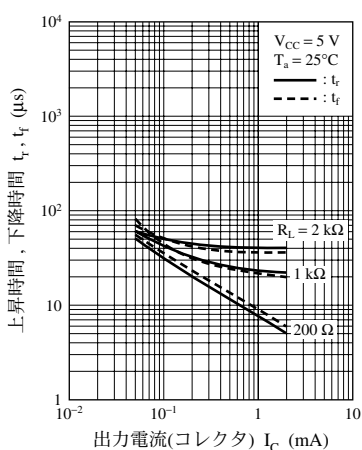

$\Delta I_C - d$

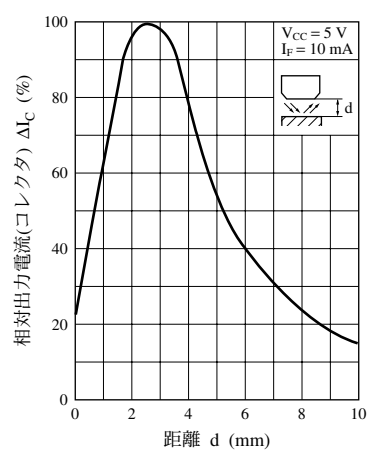

⚠ 安全上のご注意

⚠ 危険

本製品はガリウムヒ素(GaAs)を使用しています。
ガリウムヒ素の粉末や蒸気は、人体に対し危険ですので、同製品の燃焼、破壊、切断、粉碎および化学的な分解を行わないでください。
また、本製品を廃棄する場合には法令にしたがい、一般産業廃棄物や家庭用ごみと混ぜないでください。

本資料に記載の技術情報および半導体のご使用にあたってのお願いと注意事項

- (1) 本資料に記載の製品および技術で、「外国為替及び外国貿易法」に該当するものを輸出する時、または、国外に持ち出す時は、日本政府の許可が必要です。
- (2) 本資料に記載の技術情報は製品の代表特性および応用回路例などを示したものであり、工業所有権等の保証または実施権の許諾を意味するものではありません。
- (3) 本資料に記載されている製品は、標準用途 — 一般電子機器(事務機器、通信機器、計測機器、家電製品など)に使用されることを意図しております。

特別な品質、信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途 — 特定用途(航空・宇宙用、交通機器、燃焼機器、生命維持装置、安全装置など)にご使用をお考えのお客様および当社が意図した標準用途以外にご使用をお考えのお客様は、事前に弊社営業窓口までご相談願います。
- (4) 本資料に掲載しております製品および製品仕様は、改良などのために予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。したがって、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品規格書または仕様書をお求め願ひ、ご確認ください。
- (5) 設計に際して、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性については保証範囲でご使用いただきますようお願い致します。保証値を超えてご使用された場合、その後に発生した機器の欠陥については弊社として責任を負いません。
また、保証値内のご使用であっても、弊社製品の動作が原因でご使用機器が各種法令に抵触しないような冗長設計をお願いします。
- (6) 防湿包装を必要とする製品につきましては、個々の仕様書取り交わしの折、取り決めた条件(保存期間、開封後の放置時間など)を守ってご使用ください。
- (7) 本資料の一部または全部を弊社の文書による承諾なしに、転載または複製することを固くお断りいたします。

本資料(データシート)ご利用に際しての注意事項

- A. 本資料は、お客様のご用途に応じた適切な松下半導体製品を購入いただくためのご紹介資料です。記載されている販売可能な品種および技術情報等は、予告なく常に更新しておりますので、ご検討にあたっては、早めに弊社営業部門にお問い合わせの上、最新の情報を入手願います。
- B. 本資料は正確を期し、慎重に制作したのですが、記載ミス等の可能性があります。したがって、弊社は資料中の記述誤り等から生じる損害には責任を負わないものとさせていただきます。
- C. 本資料は、お客様ご自身でのご利用を意図しております。したがって、弊社の文書による許可なく、インターネットや他のあらゆる手段によって複製、販売および第三者に提供するなどの行為を禁止いたします。