


Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assemble

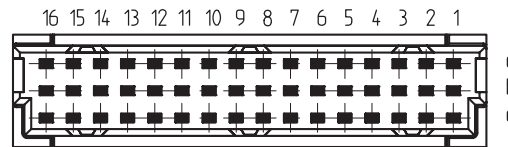

Tauchlötanschluß 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30


Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

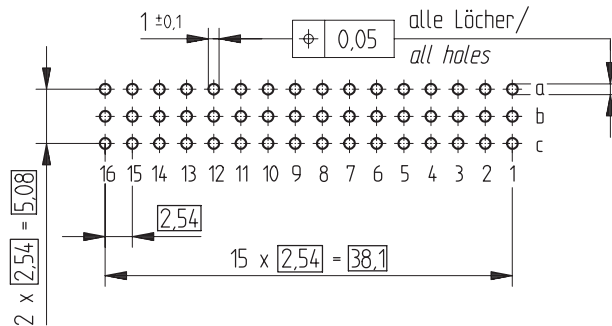

ohne Flansch  
without flange

Information:  All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale	2:1
	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation Federleiste C/2, 48 Löt Fem. Con. C/2, 48 Solder	
www.ERNI.com		284175		I
Index	Date	H:00062235.SZA		STVC/2

Consider protection memo from DIN 34.