



**Bestückungsplan / contact layout**

■ bestückt / assembled

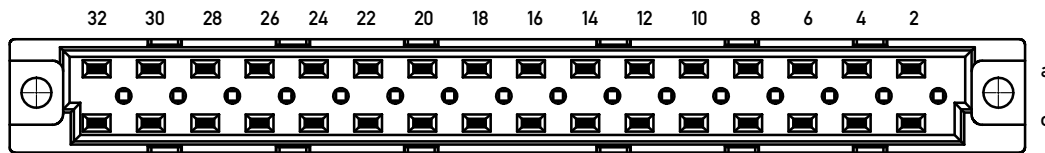

**Leiterplatten-Lochbild Vorschlag / PCB Drillhole pattern proposal**

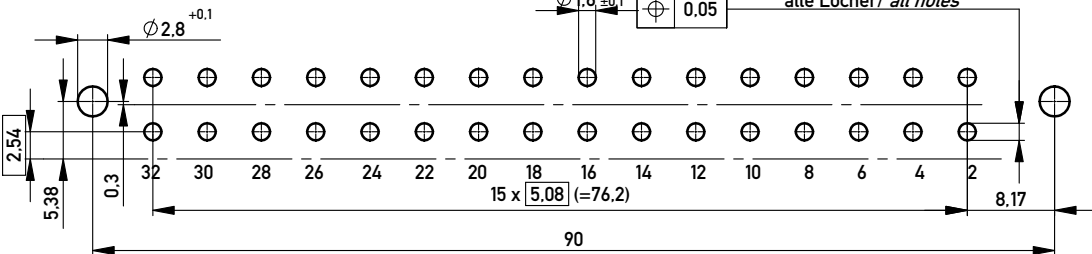



Anschluß 1.0 x 1.0 mm / terminal 1.0 x 1.0 mm  
 Isolierwerkstoff / housing material: PBT GF30

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm		Designation	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				Federleiste D 32 Fem. Connector D 32	
www.ERNI.com		354339		I A3	
c	18.04.2013	Class		STVD	
Index	Date				

Copyright by ERNI GmbH. Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.